


### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Matériaux</b>             | Carter inox et verre vitrocéramique.  |
| <b>Dimensions</b>            | 360x360   |
| <b>Puissance</b>             | 4000W   |
| <b>Commandes</b>             | Touches sensibles   |
| <b>Ampérage</b>              | 6A  |
| <b>Fonctions</b>             | Afficheur 4 digits et codeur incrémental.<br>Réglable en puissance (watts) ou en température (°C).<br>220 niveaux de réglages en température : de 30 à 250°C.<br>3 mémorisations de la zone de chauffe possible.<br>Longueur câbles commandes : 1,5m (câbles sur-mesure en option). |
| <b>Alimentation</b>          | Fonctionne entre 250 et 490V / 40 et 70Hz.<br>Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT.<br>Longueur câbles générateur : 1,5m (câbles sur-mesure en option).<br>Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICOTRONIC.   |
| <b>Diamètre casserole</b>    | Minimum 6 cm  |
| <b>Normes</b>                | Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.   |
| <b>Détails &amp; Options</b> | Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT.<br>Longueur câbles générateur : 1,5m (câbles sur-mesure en option).<br>Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICOTRONIC.   |

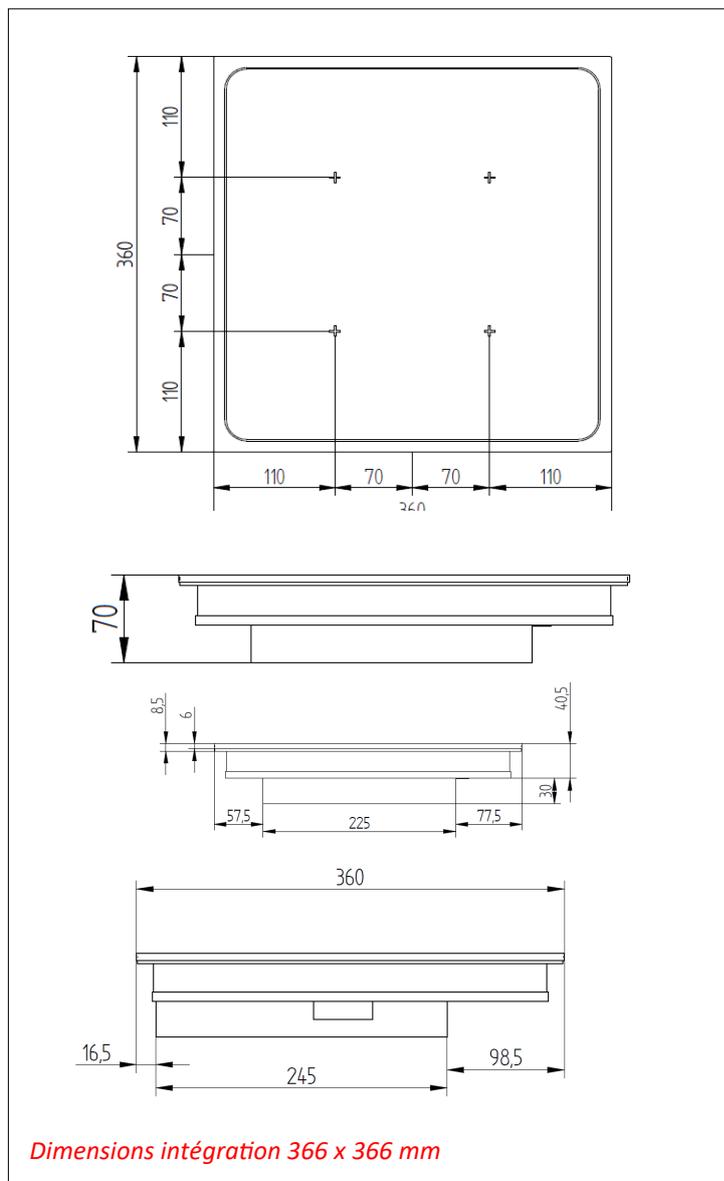

#### ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

[www.adventys.com](http://www.adventys.com)


[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)

T: 03.80.20.46.15

#### Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Dimensions générateur

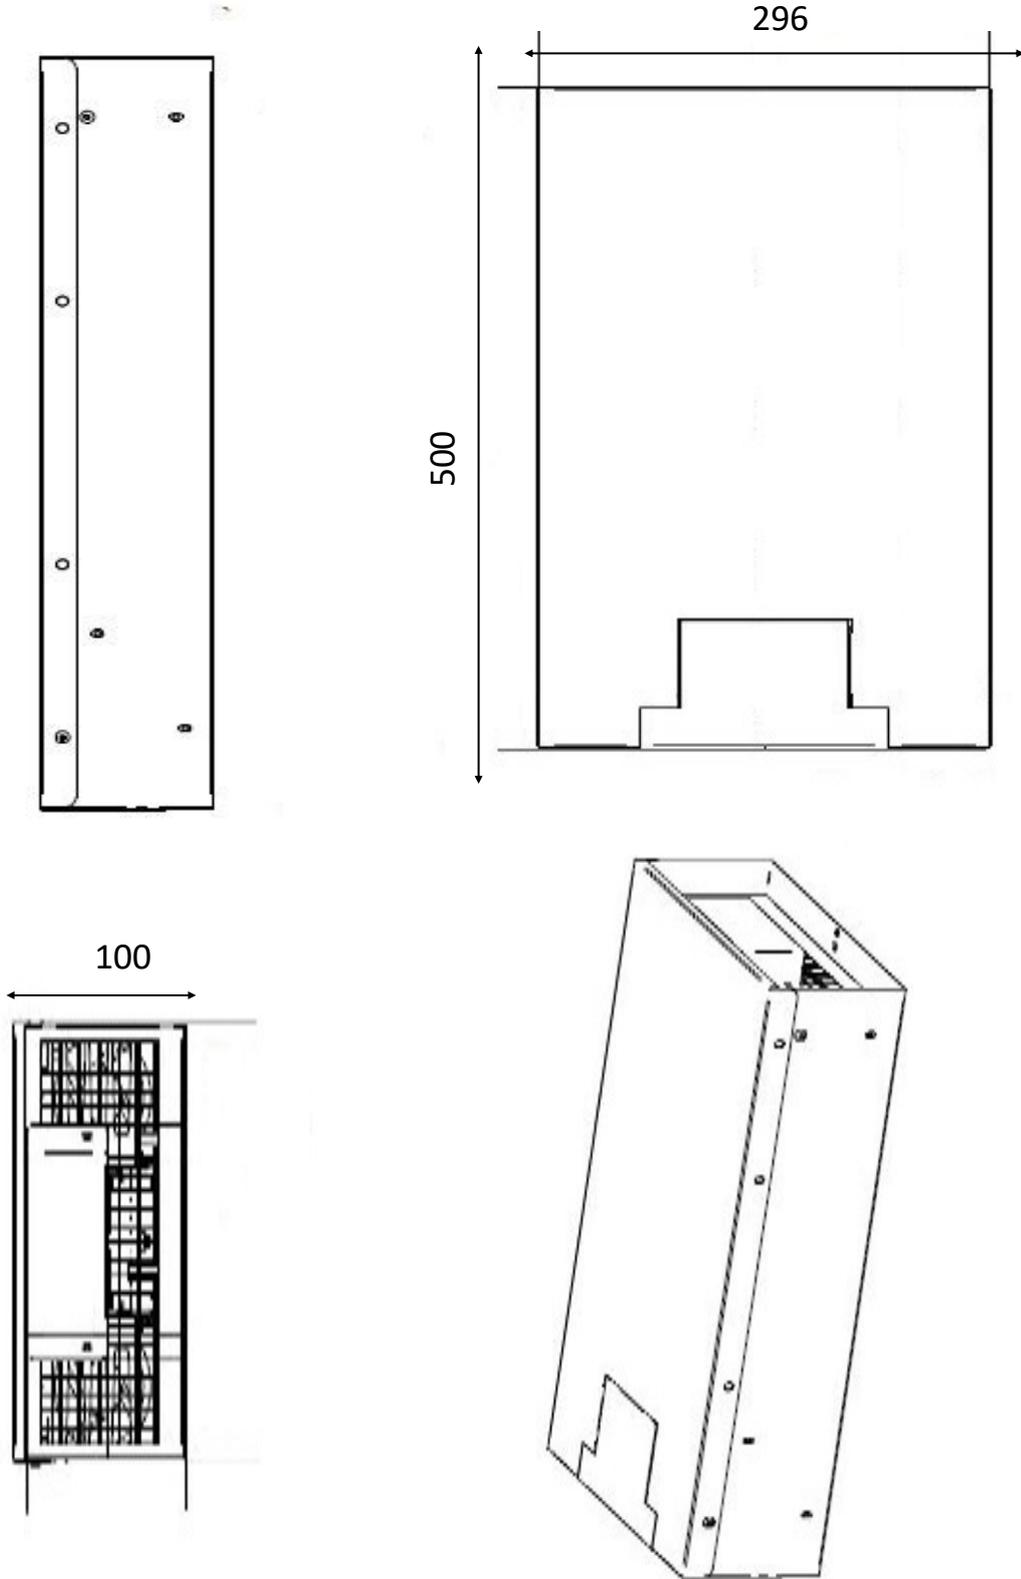


**ADVENTYS**  
Route de Pagny - 21250 Seurre - France  
[www.adventys.com](http://www.adventys.com)  
[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)  
T: 03.80.20.46.15

**Note importante**  
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.



Dimensions commandes

**Dimensions encastrement commandes 215 x 88 mm + 4 trous R7mm**

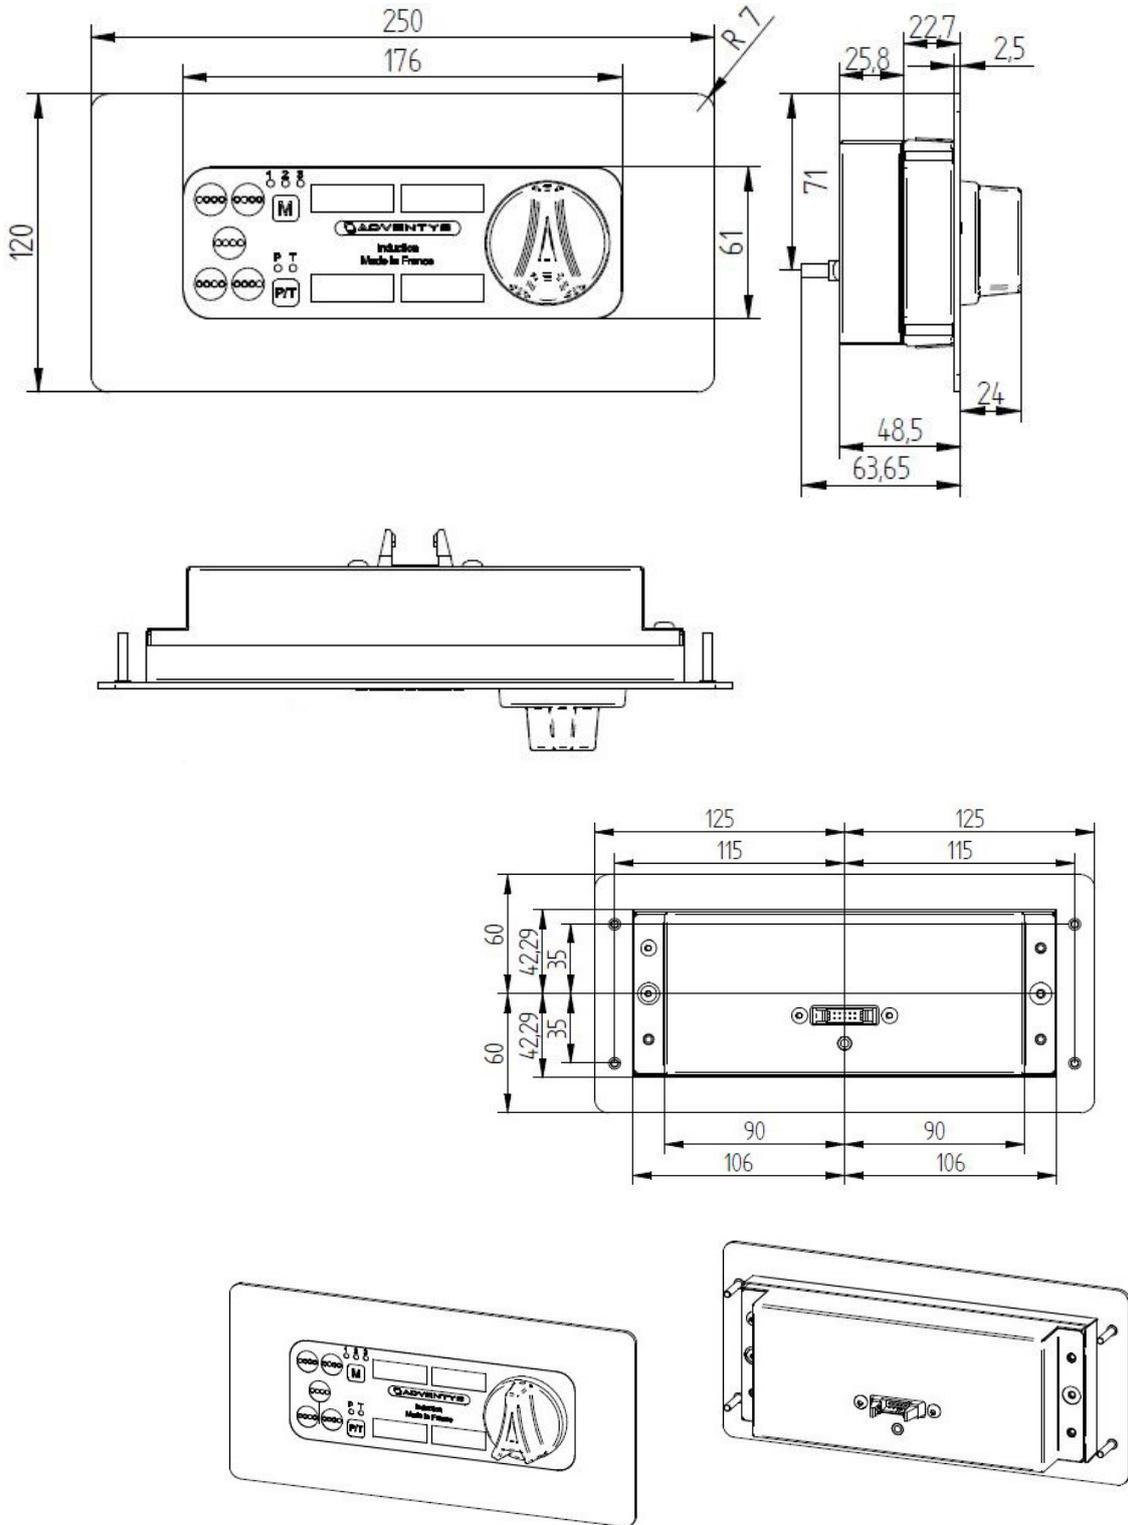

**ADVENTYS**  
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France  
 www.adventys.com  
 contact@adventys.com  
 T: 03.80.20.46.15

**Note importante**  
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

