

Table à induction professionnel GL2 3000-3500-5000-6000-7000 DIR

Guide d'utilisation de votre appareil de cuisson à induction



Chère cliente, cher client,

*Nous vous félicitons pour l'achat de ce produit de la gamme **ADVENTYS**.
Il a été fabriqué selon les connaissances les plus récentes et avec des éléments
électriques et électroniques modernes et sûrs.*

Avant d'utiliser cet appareil, prenez le temps de lire ce guide d'utilisation.

Nous vous remercions de votre confiance.



Sommaire

Déclaration de conformité et déchets	2
Informations techniques	3
Raccordement électrique	3
Intégration du produit	4
Guide d'utilisation de votre appareil de cuisson à induction	5
Comment fonctionne votre appareil	6
Casserolierie recommandée	11
Comment préserver et entretenir votre appareil	12
Petites pannes et remèdes	12
Garantie	14

Tout au long de la notice, ce symbole:



vous signale les consignes de sécurité.

Déclaration de conformité et déchets



Ce produit est conforme aux directives actuelles de la CE. Nous certifions ce point dans la déclaration de conformité CE. Si nécessaire, nous pouvons vous faire parvenir la déclaration de conformité en question.

Les matériaux d'emballage de cet appareil sont recyclables. Participez à leur recyclage et contribuez ainsi à la protection de l'environnement en le déposant dans les conteneurs municipaux prévus à cet effet.



A la fin de vie utile, l'appareil mis au rebut doit être détruit conformément aux réglementations nationales en matière d'élimination et de recyclage des déchets en vigueur. Il est conseillé de prendre contact avec une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets.

AVERTISSEMENT:

Pour éliminer tout risque lié à la destruction de l'appareil, débranchez-le du secteur et retirez le câble secteur de l'appareil.

NOTE!

Pour la destruction de l'appareil, respectez les arrêtés locaux et la réglementation applicable dans votre pays ou zone géographique.

Informations techniques

Modèle:	GL2-3500-DIR / GL2-6000-DIR / GL2-7000-DIR
Nom:	Appareil de cuisson induction encastrable
Matériaux:	INOX
Puissance:	3000W / 3500W / 5000W / 6000W / 7000W en fonction de la version
Réseau électrique:	Monophasé 230V +/-10% 50Hz
Courant :	6,5Ax2 (3000W) / 8Ax2 (3500W) / 11Ax2 (5000W) / 13Ax2 (6000W) / 16Ax2 (7000W)
Commande :	Commande déporté avec clavier à 4 touches + minuterie
Dimensions Produit :	L 350 X P 699 X H 182mm
Dimension Vitrocéramique:	L 262 X P 663 X H 4mm
Diamètre Inducteur:	2 x 210mm
Diamètre casserole minimum	16cm (fond)
Poids maxi réparti autorisé sur le produit:	20 kg par foyer
Poids net du produit:	11Kg



Emission de radiation électromagnétique non ionisante pour le corps humain. L'énergie émise est insuffisante pour provoquer l'ionisation.



ATTENTION: Présence de tension dangereuse à l'intérieur du produit.

Raccordement électrique

Pour version 3500W:

Branchez votre appareil sur une prise adaptée d'un réseau monophasé 208/240V 50 ou 60Hz.

Pour version 6000 et 7000W:

Si branchement sur 1 ligne monophasée 32A :

- Câble bleu + câble marron => connecté sur neutre
- Câble gris + câble noir => connecté sur phase
- Câble vert / jaune => connecté sur terre

Si branchement sur 1 ligne triphasée 16A :

- Câble bleu + câble marron => connecté sur neutre
- Câble gris => connecté sur phase 1
- Câble noir => connecté sur phase 2
- Ne rien connecter sur phase 3
- Câble vert / jaune => connecté sur terre

Si branchement sur 2 lignes monophasées 16A : (séparer au préalable les câbles bleu et marron)

- Câble bleu => connecté sur neutre ligne 1
- Câble gris => connecté sur phase ligne 1
- Câble marron => connecté sur neutre ligne 2
- Câble noir => connecté sur phase ligne 2
- Câble vert / jaune => connecté sur terre

Intégration du produits

Pour l'intégration de votre kit induction et également de votre commande, vous devez réaliser une découpe (voir plans ci-dessous) et **réaliser un joint d'étanchéité entre votre meuble et le cadre de votre commande et de votre kit.**


Dimension pour KIT:

Tableau dimension de découpe	
Version produits	Encastrable
Dimension de la découpe	L 333mm X P 682mm

Dimension pour commande déportée encastrable:

Tableau dimension des découpes	
Type de commande	Encastrable
Dimension de la découpe	L 302 mm X P 60 mm

Plan pour perçage des fixation:

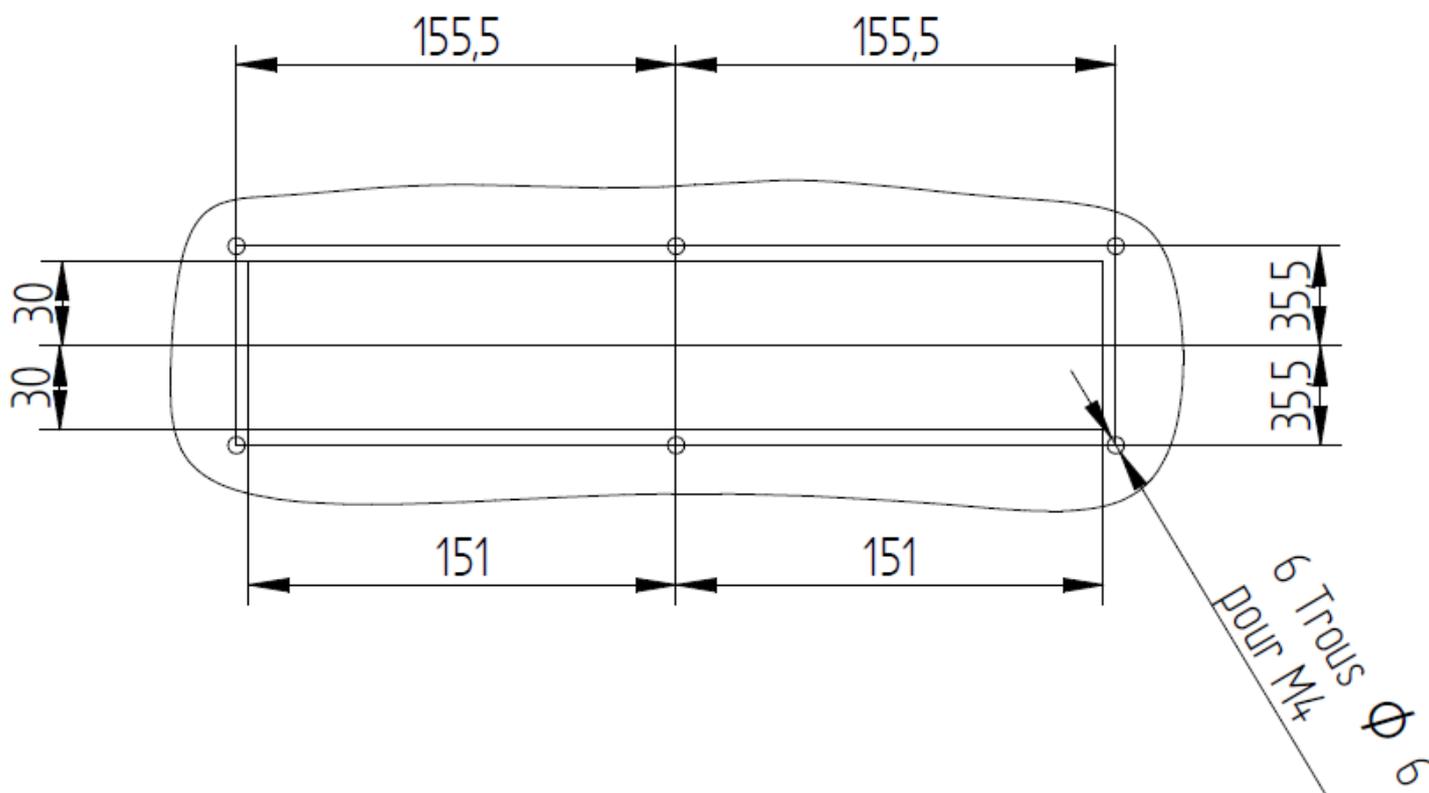

Principe de l'induction


A la mise en marche de l'appareil, dès qu'un niveau de puissance est sélectionné, les circuits électroniques produisent des courants induits dans le fond du récipient qui restitue instantanément la chaleur produite aux aliments.

La cuisson s'effectue **pratiquement sans perte d'énergie** avec un rendement énergétique très élevé.

A l'attention des porteurs de stimulateurs cardiaques et implants actifs

Le fonctionnement de l'appareil est conforme aux normes de perturbations électromagnétiques en vigueur. Votre appareil de cuisson à induction répond ainsi parfaitement aux exigences légales (directives 89/336/CEE). Il est conçu pour ne pas gêner le fonctionnement des autres appareils électriques dans la mesure où ceux-ci respectent cette même réglementation.

Votre appareil de cuisson à induction génère des champs magnétiques dans son très proche environnement. Pour qu'il n'y ait pas d'interférences entre votre appareil de cuisson et un stimulateur cardiaque, il faut que ce dernier soit conçu en conformité avec la réglementation qui le concerne. A cet égard, nous ne pouvons vous garantir que la seule conformité de notre propre produit. En ce qui concerne la conformité du stimulateur cardiaque ou d'éventuelles incompatibilités, vous pouvez vous renseigner auprès de son fabricant ou de votre médecin traitant.

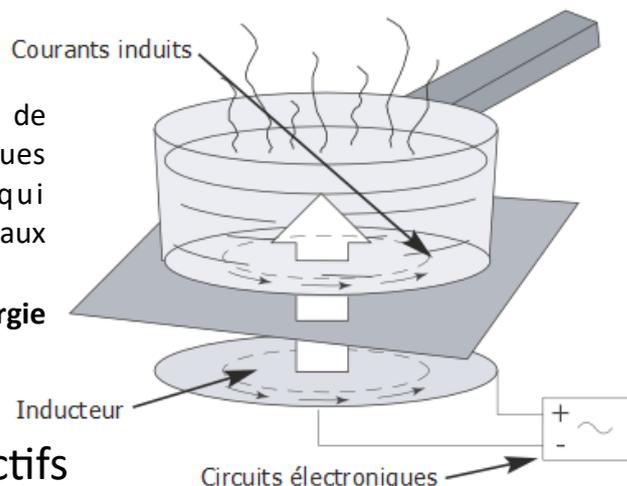

Si une fêlure apparaissait dans la surface du verre, déconnectez immédiatement l'appareil, pour éviter un risque de choc électrique.

Pour cela enlevez les fusibles ou actionnez le disjoncteur

Ne plus utiliser votre appareil avant le remplacement du verre vitrocéramique.

L'appareil ne doit pas servir à entreposer quoi que ce soit.

Assurez-vous que le câble d'alimentation d'un appareil électrique branché sur une prise de courant située à proximité de l'appareil n'est pas en contact avec les zones de cuisson.

Pour la cuisson, n'utilisez jamais de feuille de papier d'aluminium, ou ne placez jamais directement sur l'appareil des produits emballés avec de l'aluminium ou produit congelé en barquette aluminium.

L'aluminium fondrait et endommagerait définitivement votre appareil.

Ne pas nettoyer votre appareil à grande eau. Utiliser un peu d'alcool ménager.

Ne pas utiliser de nettoyeur vapeur.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalable concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Faire attention lors de l'utilisation de l'appareil aux objets portés par l'utilisateur tel que bagues, montres ou objets similaires qui peuvent s'échauffer s'ils sont placés très près du plan de cuisson.

N'utiliser que des récipients du type et de la taille recommandés.


Toute réparation doit être effectuée uniquement par des personnes formées ou recommandées par le fabricant.

Prendre soin que le revêtement et les zones avoisinantes ne comportent pas de surfaces métalliques.

Votre table de cuisson à induction n'est pas destinée à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.

Comment fonctionne votre appareil

Commande touches capa déportée double

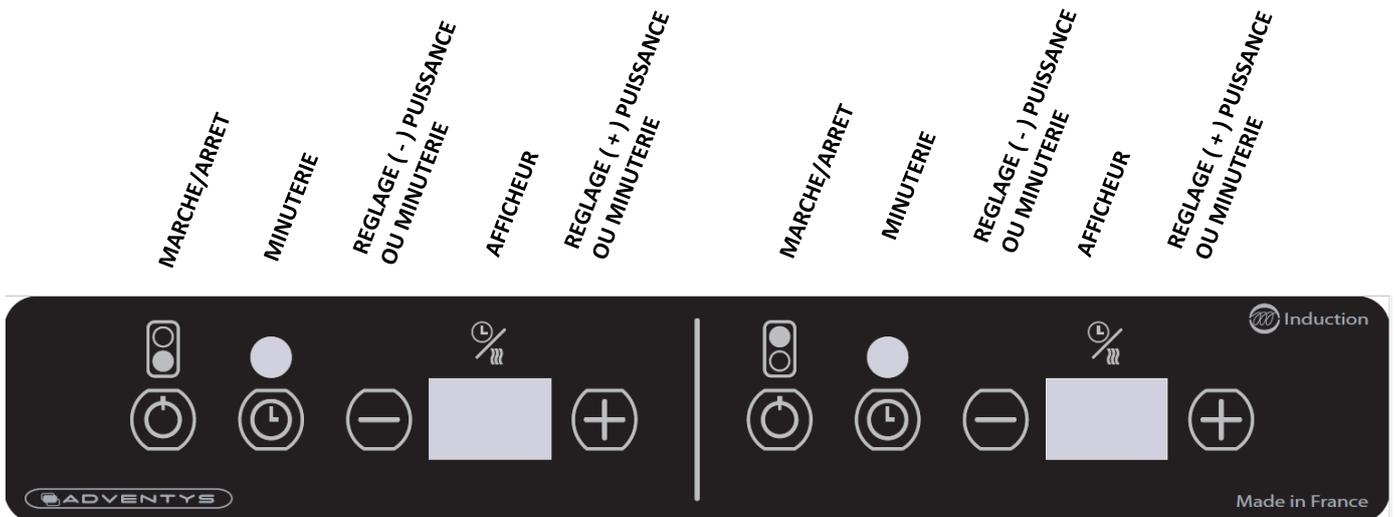

Mise en marche de l'appareil



Appuyer sur la touche MARCHÉ / ARRET pour mettre en route le produit. La valeur "0" s'affiche sur l'afficheur indicateur du niveau de puissance. Aucune puissance n'est encore envoyée à ce stade.

Appuyer ensuite sur une des touches (+) Puissance, afin d'envoyer la puissance dans la casserole. L'afficheur indique alors le niveau de puissance correspondant.


Arrêt de l'appareil

Appuyer une nouvelle fois sur la touche « MARCHÉ/ARRET » pour arrêter le produit. La puissance est coupée et les afficheurs s'éteignent.

Après un arrêt de la zone de cuisson, un « H » clignote sur l'afficheur tant que la température sur la vitro dépasse 60°C.

Réglage de minuterie

L'activation de la minuterie s'effectue par un appui sur la touche « **Sélection minuterie** ». Le voyant minuterie s'allume et le message « **ti** » s'affiche durant 3 seconde.



La sélection du temps de cuisson souhaité s'effectue par des appuis sur les touches (+) et (-) MINUTERIE. La durée de la minuterie est comprise entre 1 et 99 minutes.

Un signal sonore informe l'utilisateur lorsque la minuterie est terminée.

La fin de la minuterie force l'arrêt de la puissance.

Pour arrêter le BIP sonore émis en fin de minuterie, un bref appui sur une des touches suffit.

Un nouvelle appui sur la touche « **Sélection minuterie** » permet de revenir en mode réglage niveau de puissance. Le voyant minuterie s'éteint et le message « **te** » s'affiche durant 3 seconde.

Comment fonctionne votre appareil

Réglage de puissance

Lorsqu'une casserole compatible avec la technologie induction est posée sur le foyer, l'afficheur puissance indique de manière permanente le niveau de réglage. Le niveau affiché est soit un niveau de puissance compris entre 1 et 20.

Il est à tout moment possible d'appuyer sur les touches (+) ou (-) PUISSANCE pour augmenter ou diminuer le niveau de réglage de puissance.

Tableau répartition des puissances (identique pour les deux foyers)

GL2 3000 DIR (2 x 1500W)				GL2 3500 DIR (2 x 1750W)				GL2 5000 DIR (2 x 2500W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	25	12	500	1	25	12	950	1	25	12	900
2	50	13	600	2	50	13	1050	2	50	13	1100
3	75	14	700	3	75	14	1150	3	75	14	1300
4	100	15	800	4	150	15	1250	4	100	15	1500
5	150	16	900	5	250	16	1350	5	150	16	1700
6	200	17	1000	6	350	17	1450	6	200	17	1900
7	250	18	1100	7	450	18	1550	7	250	18	2100
8	300	19	1300	8	550	19	1650	8	300	19	2300
9	350	20	1500	9	650	20	1750	9	400	20	2500
10	400	Courant	7 A	10	750	Courant	8A	10	500	Courant	12 A
11	450			11	850			11	700		


GL2 6000 DIR (2 x 3000W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	25	12	1200
2	50	13	1400
3	100	14	1600
4	200	15	1800
5	400	16	2000
6	500	17	2200
7	600	18	2400
8	700	19	2700
9	800	20	3000
10	900	Courant	13 A
11	1000		

GL2 7000 (2 x 3500W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	25	12	1600
2	50	13	1800
3	150	14	2000
4	200	15	2200
5	300	16	2400
6	400	17	2600
7	600	18	2900
8	800	19	3200
9	1000	20	3500
10	1200	Courant	16 A
11	1400		

Dès que la casserole est retirée du foyer, l'afficheur indique l'absence de la casserole par un clignotement lumineux. Si l'afficheur clignote lorsqu'une casserole recouvre le foyer, cela veut dire que le matériau de la casserole est incompatible avec la technologie induction.

Comment fonctionne votre appareil

Commande lexan déportée double

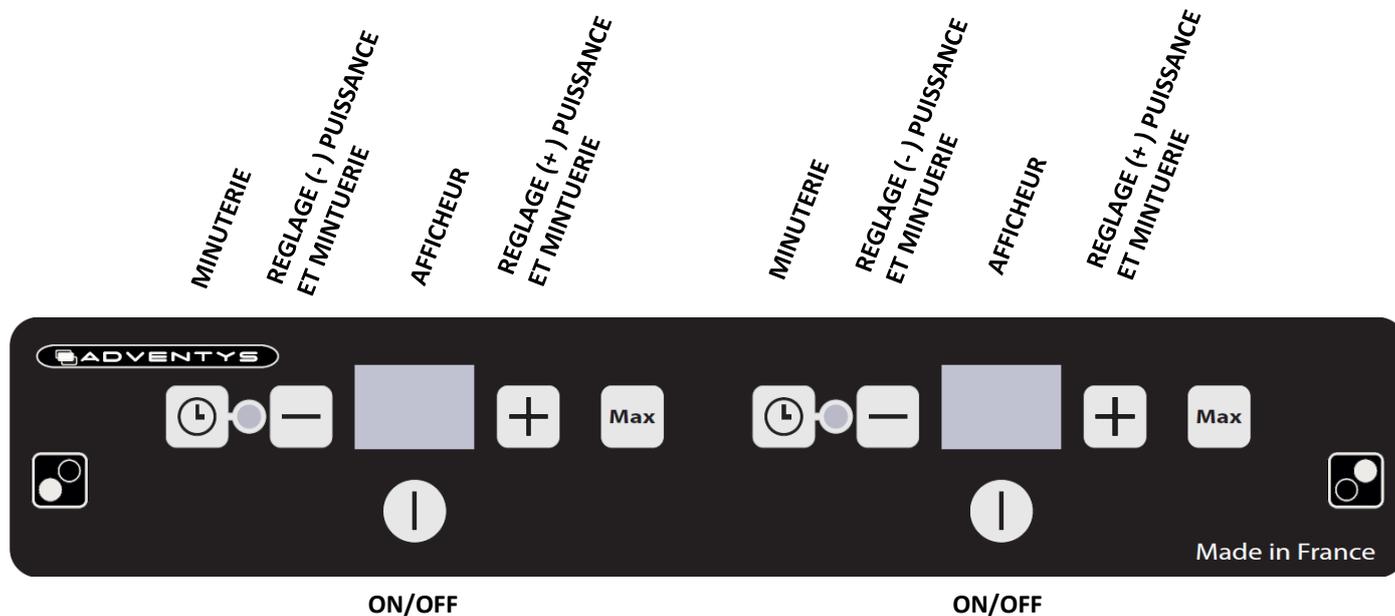

Mise en marche de l'appareil



Appuyer sur la touche **MARCHE / ARRET** pour mettre en route le produit. La valeur "0" s'affiche sur l'afficheur indicateur du niveau de puissance. Aucune puissance n'est encore envoyée à ce stade.

Appuyer ensuite sur une des touches **(+)** Puissance, afin d'envoyer la puissance dans la casserole. L'afficheur indique alors le niveau de puissance correspondant à la touche.

Arrêt de l'appareil

Appuyer une nouvelle fois sur la touche « **MARCHE/ARRET** » pour arrêter le produit. La puissance est coupée et les afficheurs s'éteignent.

Après un arrêt de la zone de cuisson, un « **H** » clignote sur l'afficheur tant que la température sur la vitro dépasse 60°C.

Réglage de minuterie

L'activation de la minuterie s'effectue par un appui sur la touche « **Sélection minuterie** ». Le voyant minuterie s'allume et le message « **ti** » s'affiche durant 3 seconde.

La sélection du temps de cuisson souhaité s'effectue par des appuis sur les touches **(+)** et **(-)** **MINUTERIE**. La durée de la minuterie est comprise entre 1 et 99 minutes.

Un signal sonore informe l'utilisateur lorsque la minuterie est terminée.

La fin de la minuterie force l'arrêt de la puissance.

Pour arrêter le BIP sonore émis en fin de minuterie, un bref appui sur une des touches suffit.

Un nouvelle appui sur la touche « **Sélection minuterie** » permet de revenir en mode réglage température. Le voyant minuterie s'éteint et le message « **te** » s'affiche durant 3 seconde.

Comment fonctionne votre appareil

Réglage de puissance

Lorsqu'une casserole compatible avec la technologie induction est posée sur le foyer, l'afficheur puissance indique de manière permanente le niveau de réglage. Le niveau affiché est soit un niveau de puissance compris entre 1 et 20.

Il est à tout moment possible d'appuyer sur les touches (+) ou (-) PUISSANCE pour augmenter ou diminuer le niveau de réglage de puissance.

Tableau répartition des puissances (identique pour les deux foyers)

GL2 3000 DIR (2 x 1500W)				GL2 3500 DIR (2 x 1750W)				GL2 5000 DIR (2 x 2500W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	25	12	500	1	25	12	950	1	25	12	900
2	50	13	600	2	50	13	1050	2	50	13	1100
3	75	14	700	3	75	14	1150	3	75	14	1300
4	100	15	800	4	150	15	1250	4	100	15	1500
5	150	16	900	5	250	16	1350	5	150	16	1700
6	200	17	1000	6	350	17	1450	6	200	17	1900
7	250	18	1100	7	450	18	1550	7	250	18	2100
8	300	19	1300	8	550	19	1650	8	300	19	2300
9	350	20	1500	9	650	20	1750	9	400	20	2500
10	400	Courant	7 A	10	750	Courant	8A	10	500	Courant	12 A
11	450			11	850			11	700		


GL2 6000 DIR (2 x 3000W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	25	12	1200
2	50	13	1400
3	100	14	1600
4	200	15	1800
5	400	16	2000
6	500	17	2200
7	600	18	2400
8	700	19	2700
9	800	20	3000
10	900	Courant	13 A
11	1000		

GL2 7000 (2 x 3500W)			
Niveau	Puissance	Niveau	Puissance
1	50	12	1600
2	100	13	1800
3	150	14	2000
4	200	15	2200
5	300	16	2400
6	400	17	2600
7	600	18	2900
8	800	19	3200
9	1000	20	3500
10	1200	Courant	16 A
11	1400		

Dès que la casserole est retirée du foyer, l'afficheur indique l'absence de la casserole par un clignotement lumineux. Si l'afficheur clignote lorsqu'une casserole recouvre le foyer, cela veut dire que le matériau de la casserole est incompatible avec la technologie induction.

Comment fonctionne votre appareil

Commande manette déportée encastrée

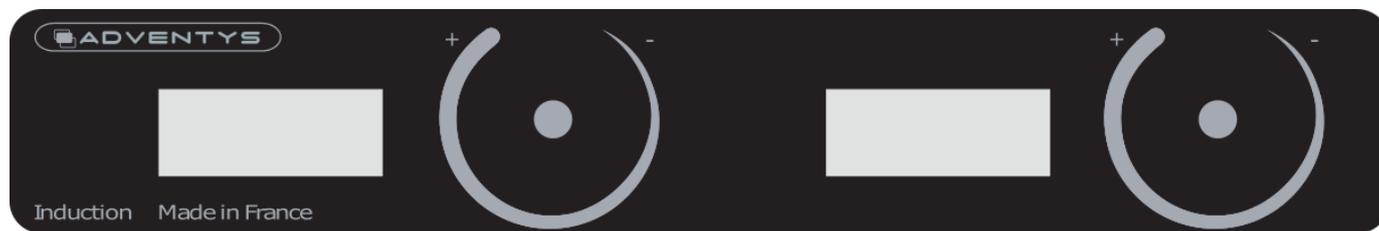

Mise en marche de l'appareil



Tourner le bouton de réglage pour positionner le curseur hors de la zone arrêt vers un niveau souhaité, L'afficheur du foyer s'allume et indique à l'utilisateur un niveau de réglage entre 1 et 20 en fonction du réglage en rotation du bouton.

Réglage de puissance

Lorsqu'une casserole compatible avec la technologie induction est posée sur le foyer, l'afficheur indique de manière permanente le niveau de réglage.

Il est à tout moment de tourner la manette pour augmenter ou diminuer le niveau de puissance.

Affichage de message spécifiques

L'appareil est parfaitement sécurisé. Il effectue un contrôle permanent des valeurs de température et de plusieurs autres paramètres électriques afin de garantir à l'utilisateur le meilleur niveau de performance et de sécurité à tout instant.

Si en cours d'utilisation, un état de fonctionnement non conforme est décelé, il peut y avoir arrêt forcé de l'appareil avec l'indication sur l'afficheur d'un code erreur clignotant « Fx ».

Le code erreur clignotant est effectif tant que l'utilisateur n'a pas arrêté lui-même l'appareil puis relancé une nouvelle mise en marche, en utilisant la touche « **MARCHE/ARRET** ».

Si un code erreur devenait permanent sans avoir la possibilité de l'annuler en essayant de redémarrer l'appareil, il convient de prendre contact avec le service SAV spécifié par le revendeur du produit.

Casserolerie

Votre appareil de cuisson à induction est capable de reconnaître la plupart des récipients.

Test récipient : poser votre récipient sur le foyer de cuisson et positionner un niveau de puissance : **si l'indicateur reste fixe**, votre récipient est **compatible**, s'il **clignote** votre récipient n'est **pas reconnu et n'est pas utilisable**.

Vous pouvez aussi vous servir d'un aimant : s'il "s'accroche" sur le fond du récipient, celui-ci est compatible avec la technologie induction.

Les récipients compatibles induction sont :

- **Récipients en acier émaillé** avec ou sans revêtement anti-adhérent.
- **Récipients en fonte** avec ou sans fond émaillé. Un fond émaillé évite de rayer le dessus verre de votre appareil.

- **Récipients en inox** adaptés à l'induction. La plupart des récipients inox conviennent s'ils répondent au test récipient.

- **Récipients en aluminium à fond spécial.**

• **NOTE**

Les récipients en verre, en céramique ou en terre, en aluminium (sans fond spécial), en cuivre, certains inox non magnétiques sont incompatibles avec la cuisson par induction. L'indicateur de niveau de puissance sélectionné clignotera pour vous le signaler.



Des récipients en matière plastique ne doivent pas être placés sur des surfaces chaudes

Comment préserver et entretenir votre appareil

Eviter les frottements des récipients sur le dessus de l'appareil.

Ne pas laisser un récipient vide sur le foyer de cuisson.

Ne pas faire réchauffer une boîte de conserve fermée, elle risque d'éclater.

Ne pas préchauffer des aliments sur le niveau de puissance maximum réglé, lorsque vous utilisez un récipient avec un revêtement intérieur anti-adhérent (type téflon) sans apport ou avec très peu de matière grasse.

Tous ces défauts qui n'entraînent pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage, n'entrent pas dans le cadre de la garantie.





Des objets métalliques, tels que couverts, ustensiles de cuisine, etc., ne doivent pas être déposés sur les zones de cuisson car ils pourraient s'échauffer.

Comment préserver et entretenir votre appareil

Nettoyer environ toutes les semaines à l'eau savonneuse **les filtres** placés sous votre appareil (ou au lave-vaisselle). Les remettre bien sec avant toute nouvelle utilisation. Ces filtres protègent votre appareil des poussières et des graisses.

Votre appareil se nettoie facilement, pour vous aider voici quelques conseils :

TYPES DE SALISSURES	COMMENT PROCEDER	UTILISEZ
Légères	Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, puis essuyer.	Eponges sanitaires
Accumulation de salissures recuites	Bien détremper la zone à nettoyer avec de l'eau chaude, utiliser un racloir spécial verre pour dégrossir, finir avec le coté grattoir d'une éponge sanitaire, puis essuyer.	Eponges sanitaires racloir spécial verre
Auréoles et traces de calcaire	Appliquer du vinaigre d'alcool blanc chaud sur la salissure, laisser agir, essuyer avec un chiffon doux Utiliser un produit du commerce	Pâte spécial verre vitrocéramique
Incrustations suite aux débordements de sucre, aluminium, ou plastique fondu	Appliquer sur la surface un produit spécial verre vitrocéramique, de préférence comportant du silicone (effet protecteur)	Produit spécial verre vitrocéramique



Petites pannes et remèdes

Vous avez un doute sur le bon fonctionnement de votre appareil ceci ne signifie pas forcément qu'il y a une panne. Dans tous les cas, vérifiez les points suivants :

VOUS CONSTATEZ QUE ...	LES CAUSES POSSIBLES	QUE FAUT-IL FAIRE ?
A la mise en service un affichage lumineux apparaît	Fonctionnement normal.	RIEN: C'est normal.
A la mise en service , votre installation disjoncte.	Le branchement de votre appareil est défectueux.	Vérifiez votre raccordement ou la conformité du branchement.
La ventilation continue quelques minutes après l'arrêt de votre appareil.	Refroidissement de l'électronique.	C'est normal.
L'appareil ne fonctionne pas. Les indicateurs lumineux sur le clavier restent éteints.	L'appareil n'est pas alimenté. L'alimentation ou le raccordement est défectueux.	Inspectez les fusibles et le disjoncteur de votre installation électrique.
Une indication « F- » est présente sur l'afficheur du produit.	Il y a une touche activée en permanence sur le clavier de commande	Si le défaut ne disparaît pas, faites appel au Service Après-Vente.
Une indication « F7 » est présente sur l'afficheur du produit.	Les circuits électroniques sont en surchauffe.	Inspecter la ventilation de l'appareil et voir si elle est opérationnelle.
L'appareil ne fonctionne pas , un message d'erreur « Fx » est présent sur l'afficheur et la puissance est stoppée.	Les circuits électroniques fonctionnent mal.	Débrancher puis rebrancher le produit, Si le défaut ne disparaît pas, faites appel au Service Après-Vente.
Après avoir mis en fonctionnement la zone de chauffe, le niveau de puissance sélectionné sur l'afficheur	Le récipient que vous utilisez n'est pas adapté à la cuisson par induction ou est d'un diamètre inférieur à 16 cm.	Voir rubrique casseroles.
Les casseroles font du bruit lors de la cuisson.	C'est une vibration générée par la circulation du courant dans le récipient.	Ce phénomène est normal avec certains types de casseroles. Il n'y a aucun danger pour l'appareil.
L'appareil dégage une odeur lors des premières cuissons.	Appareil neuf.	Faire fonctionner le foyer pendant 1/2 heure avec une casserole pleine d'eau.
En cas de rupture, fêlure ou fissure, même légère du verre vitrocéramique, débranchez immédiatement l'appareil et contactez le Service Après-Vente.		

Garantie

Pour bénéficier de la garantie sur votre table, n'oubliez pas de garder une preuve de la date d'achat. Toute modification ou intervention de type perçage, soudage, sertissage, clinchage, etc., n'est pas autorisée et entraînera la perte de la garantie constructeur.

Toute intervention ayant pour origine une installation ou une utilisation non conforme aux prescriptions de cette notice ne sera pas acceptée au titre de la garantie constructeur et celle-ci sera définitivement suspendue.

La garantie constructeur est assujettie à la non-modification du produit et de ses caractéristiques mécaniques et électriques.

Les défauts d'aspects provoqués par l'utilisation de produits abrasifs ou le frottement des récipients sur le dessus vitrocéramique qui n'entraîne pas un non fonctionnement ou une inaptitude à l'usage n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Tout dépannage doit être effectué par un technicien qualifié.

Seuls les distributeurs de notre marque :

- **CONNAISSENT PARFAITEMENT VOTRE APPAREIL ET SON FONCTIONNEMENT.**
- **APPLIQUENT INTÉGRALEMENT NOS MÉTHODES DE RÉGLAGE, D'ENTRETIEN ET DERÉPARATION.**
- **UTILISENT EXCLUSIVEMENT LES PIÈCES D'ORIGINE.**

En cas de réclamation ou pour commander des pièces de rechange à votre distributeur, précisez-lui la référence complète de votre appareil (type de l'appareil et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique fixée sous le caisson métallique de l'appareil.

Les descriptions et les caractéristiques apportées dans ce "livret" ne sont données seulement qu'à titre d'information et non d'engagement. En effet, soucieux de la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer, sans préavis, toute modification ou amélioration nécessaire.

Pièces d'origine : demandez à votre vendeur que, lors d'une intervention d'entretien, uniquement des pièces certifiées d'origine soient utilisées.



Made In France

Professionnal induction hob
GL2 3000-3500-5000-6000-7000 DIR

User's guide
For your induction hob



Dear Customer,

We would like to congratulate you on the purchase of your **ADVENTYS** product.

This one has been manufactured according to the very latest developments, using modern, safe electrical and electronic components.

Please take the time to read this user's guide before using this appliance.

Thank you for your confidence in our products.



Contents

Declaration of Compliance	16
Technical information	17
Electrical connection	17
Integrate your hob	18
Using your hob safety	19
Operating instruction	20
Cookware recommended	25
How to maintain and care for your hob	26
Small problems and their remedies	27
Garantee	28

Throughout this guide: this simbol



Indicates important Safety information

Compliance and waste statement



This product complies with current EU directives. We certify this in the EU compliance statement. We can send you a copy of the compliance statement in question if required.

The packing materials in which this appliance is packed are recyclable. Please recycle them by disposing of them in the appropriate containers at your local facility. In so doing, you will be making a contribution to the protection of the environment.

At the end of its useful life, the appliance to be scrapped must be destroyed in accordance with the applicable national regulations that govern the elimination and recycling of waste.

We recommend you contact a company that specialises in waste disposal.



WARNING :

To avoid all risks associated with the destruction of the appliance, ensure that it is disconnected from themains and that the mains cable is removed.

PLEASE NOTE !

When destroying the appliance, local rules and the applicable regulations in your country or geographical zone must be adhered to.

Technical specifications

Model:	GL2 DIR
Name:	Drop in induction hob
Matérials:	Stainless steel
Power:	3000W 3500W / 5000W, 6000W or 7000W depend of the version
Electricity supply:	single phase 230V +/-10% 50Hz
Current:	6,5Ax2 (3000W) / 8Ax2 (3500W) / 11Ax2 (5000W) / 13Ax2 (6000W) / 16Ax2 (7000W)
Controls	4 Mecanics touches and timer
Dimensions of appliance:	W 350 X D 699 X H 182 mm
Dimensions of the vitroceramic glass:	W 262 X D 663 X H 4 mm
Dimensions of the inductor:	2 x 210 mm
Dimensions minimum of the pan:	16 cm
Maximun weight allowed on the appliance:	2 x 20 kg
Net weight of the appliance:	12,5 Kg



Emission of electromagnetic radiation not ionisante for the human body. The emitted energy is insufficient to cause the ionization.



CAUTION: presence of dangerous tension inside the product.

Electrical connection

For version 3000W:

Connect your device on the adapted electric socket of a single-phase network 230 V, 50 Hz.

For version 5000W / 6000W / 7000W :

Connecting on a 32A electric socket on single-phase network 208 / 240V 50 Hz :

Connect the BLUE/ BROWN wire on NEUTRAL of the electric socket.
 Connect the GREY wire and BLACK wire on PHASE of the electric socket.
 Connect the GREEN and YELLOW wire on GROUND of the electric socket.

Connecting on three-phase network 400V 50 Hz 16A by phase:

Connect the BLUE/ BROWN wire on NEUTRAL of the electric socket.
 Connect the GREY wire on PHASE_1 of the electric socket.
 Connect the BLACK wire on PHASE_2 of the electric socket.
 Connect the GREEN and YELLOW wire on GROUND of the electric socket.

Integrate the hob

To integrate your induction kit and also your control board, you must do a cutout (see plans below) and make a seal between your furniture and the frame of your control board and your kit.


Dimension for KIT:

Dimension for the cuts	
Version of product	Built-in
Dimension of the cuts	W 333mm X D 682mm

Dimension pour commande déportée encastrable:

Dimension for the cuts	
Type de command	Built-in
Dimension of the cuts	W 302mm X D 60mm

Plan for fixation drilling:

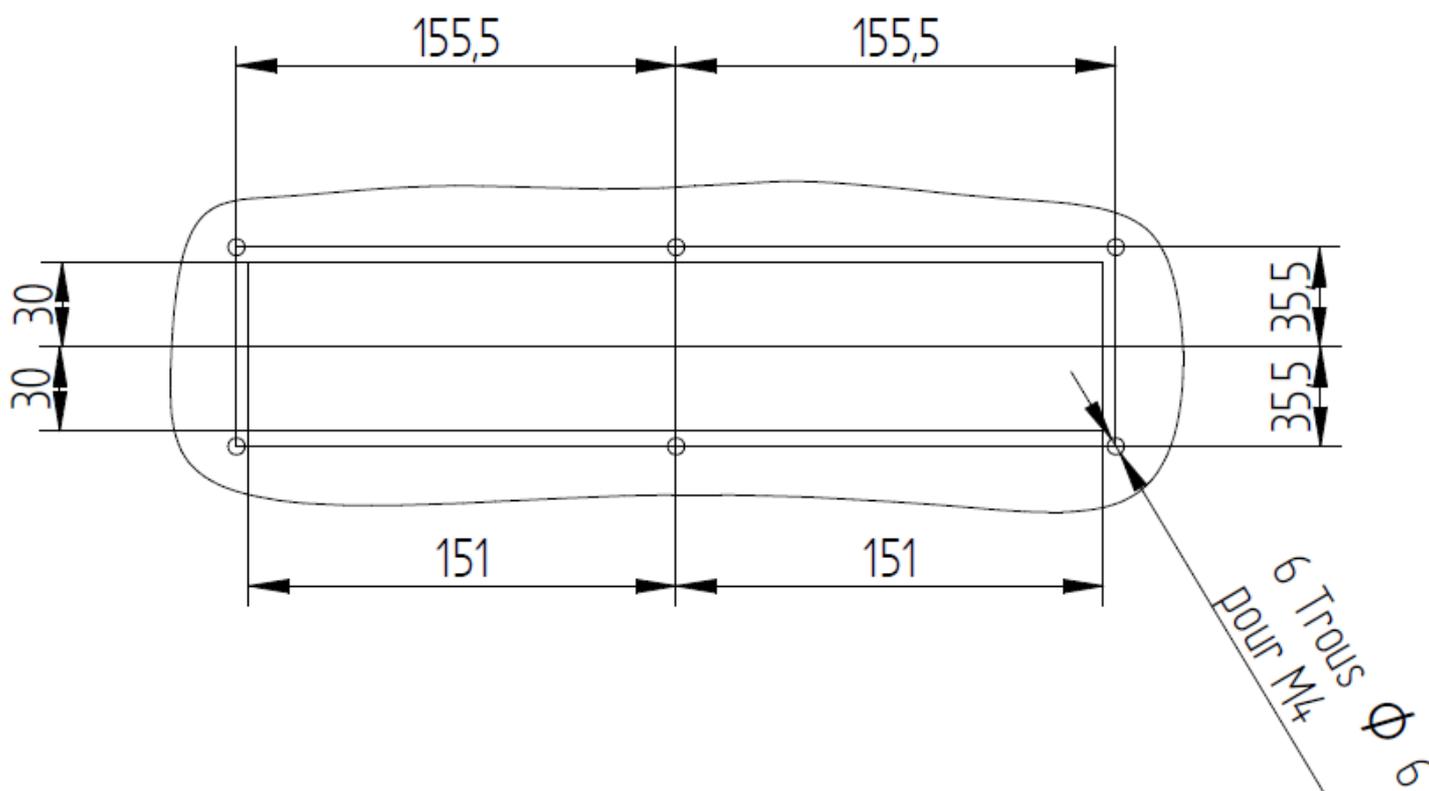


Using your hob safety

The induction principle

After the appliance is switched on and a power level is selected, electronic circuits produce induced currents in the base of the pan which instantly transmits the heat produced to the foodstuffs. Cooking takes place with **practically no energy loss** with a very high energy output.

**If you have a heart pacemaker
Or other active implant fitted :**

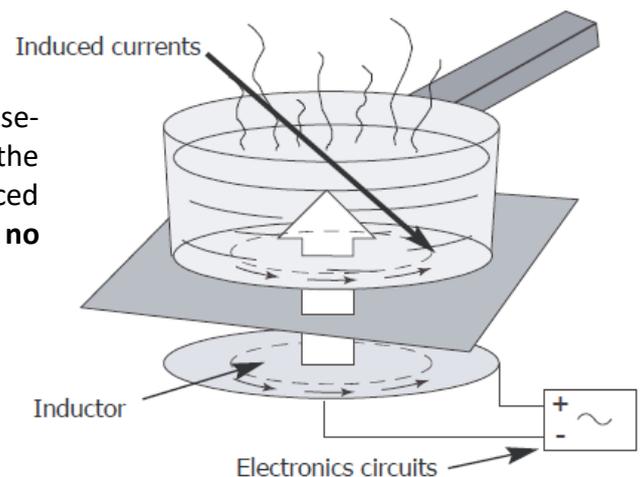

The functioning of the hob complies with the currently applicable norms concerning electromagnetic disturbance. Your induction cooking hob therefore fully meets the legal requirements (89/336/CEE directives). It has been designed not to cause disturbance to other electric appliances insofar as they also meet the requirements of the same regulations. Your induction hob emits magnetic fields in its immediate surroundings.

To avoid the possibility of interference between your cooking hob and a heart pacemaker, the latter must be designed to comply with the regulations that apply to it.

In this respect, we can therefore only guarantee the compliance of our own appliance. With regard to the compliance of a heart pacemaker or any eventual incompatibility, we recommend that you consult its manufacturer or your doctor.



If a crack appears in the surface of the glass, disconnect the appliance immediately from the mains supply to avoid the risk of electric shock. To do this, remove the fuses or operate the cut-off switch.

Do not use your appliance again until the vitroc ceramic glass has been replaced.

Only appropriate cookware should be placed on the hob. Do not put any other object on it, no matter what it is.

Ensure that the mains cable of any electric appliance that is plugged into a socket located in the immediate vicinity of the hob does not come into contact with the cooking zones.

When cooking, never use aluminium foil and never place products that are wrapped in aluminium or frozen products in aluminium trays, on the hob. The aluminium will melt and will permanently damage your appliance.

Do not clean your hob with huge amounts of water. Use a little bit of household alcohol.

Do not use a steam cleaner.

If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their After Sales Service or a person with similar qualifications to avoid risk.

This appliance is not intended for use by anyone (including children) whose physical, sensory or mental capacities are reduced, or lacking experience or knowledge, unless they have been able to benefit from prior instructions as to the use of the appliance or supervision by a person who is responsible for their safety.

Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.

Users should exercise caution if wearing items such as rings, watches or similar objects when using the appliance since these may heat up when positioned very close to the cooking surface.

Only use pans of the type and size recommended.


Repairs must only be carried out by a technician who has been trained or recommended by the manufacturer.

Take care that the coating and the surrounding areas do not contain metal surfaces.

Your induction cooking appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control.

Operating instruction

Lexan control panel

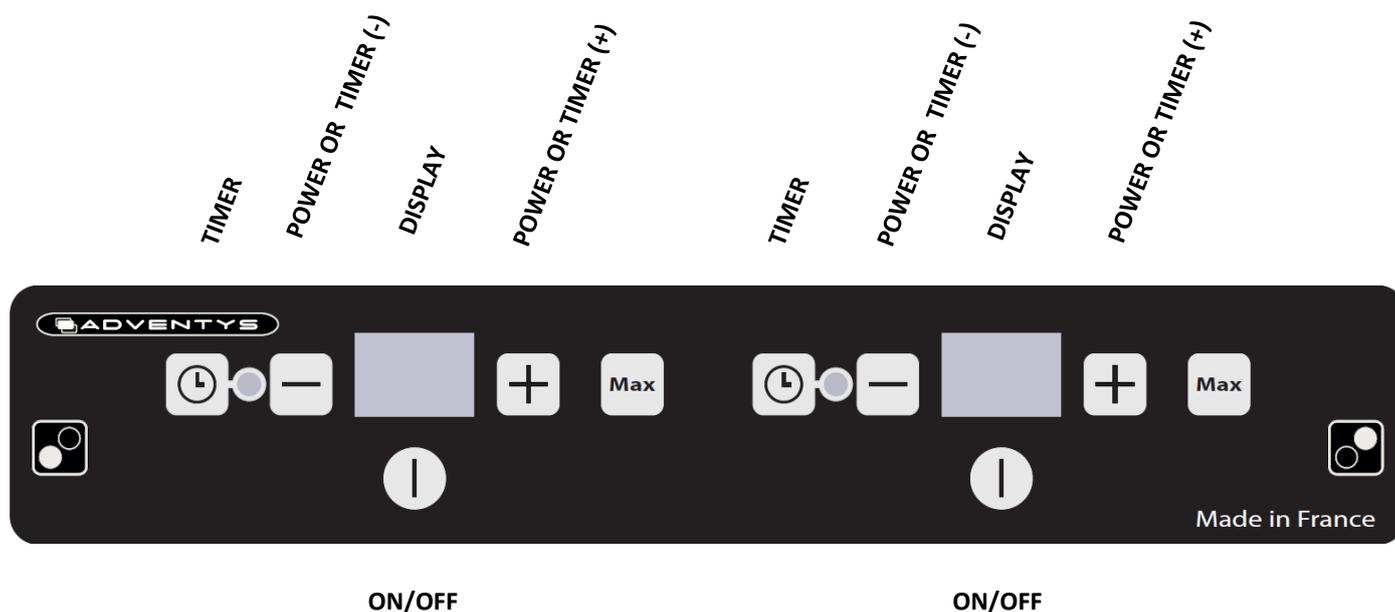

Switch On the device



Press the « **ON/OFF** » touch to switch on the device. The value « 0 » displays on the indicator of power. Still no power is sent at that point.

Press either the power touches **(+)** to send power to the pan. The power display indicates the power set into the pan.

Switch Off the device


Press the « **ON/OFF** » touch to switch off the product. The power is cut and the display turns off.

After removing the pan from the cooktop, an « H » (stands for « Hot ») might be flashing on the display as long as the temperature on the vitroceramic glass exceeds 60°C.

Timer setting

For activate the timer press the **(timer)** touch. The timer light switch on and there is « **ti** » message on the display for 3 second.

Press **(+)** and **(-)** to adjust the timer. The duration of the timer is between 1 and 99 minutes.



The end of the timer forces the stop of the power. The product is automatically switched off. To stop the sound emitted at the end of the timer, a brief press on any touches is enough.

For deactivate the timer press the **(timer)** touch. The timer light switch off and there is « **te** » message on the display for 3 second.

Operating instruction

Power setting

Place an induction-friendly pan on the cooktop to start using the product. The power display indicates the level of regulation. Make sure the pan is not empty.

To adjust the power level press (+) or (-) POWER

Powers levels: form 1 to 20.

Table distribution of powers (identical for the two Zone):

GL2 3000 DIR (2 x 1500W)				GL2 3500 DIR (2 x 1750W)				GL2 5000 DIR (2 x 2500W)			
Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power
1	25	12	500	1	25	12	950	1	25	12	900
2	50	13	600	2	50	13	1050	2	50	13	1100
3	75	14	700	3	75	14	1150	3	75	14	1300
4	100	15	800	4	150	15	1250	4	100	15	1500
5	150	16	900	5	250	16	1350	5	150	16	1700
6	200	17	1000	6	350	17	1450	6	200	17	1900
7	250	18	1100	7	450	18	1550	7	250	18	2100
8	300	19	1300	8	550	19	1650	8	300	19	2300
9	350	20	1500	9	650	20	1750	9	400	20	2500
10	400	Current	7 A	10	750	Current	8A	10	500	Current	12 A
11	450			11	850			11	700		


GL2 6000 DIR (2 x 3000W)			
Level	Power	Level	Power
1	25	12	1200
2	50	13	1400
3	100	14	1600
4	200	15	1800
5	400	16	2000
6	500	17	2200
7	600	18	2400
8	700	19	2700
9	800	20	3000
10	900	Current	13 A
11	1000		

GL2 7000 (2 x 3500W)			
Level	Power	Level	Power
1	50	12	1600
2	100	13	1800
3	150	14	2000
4	200	15	2200
5	300	16	2400
6	400	17	2600
7	600	18	2900
8	800	19	3200
9	1000	20	3500
10	1200	Current	16 A
11	1400		

As soon as the pan is removed from the cooking zone, the display indicates the absence of the pan by a blinking. There is close to no consumption of power. If the display flashes when the pan recovers the cooking zone, it means that the material of the pan is not compatible with the induction technologie.

Operating instruction

Double detached command

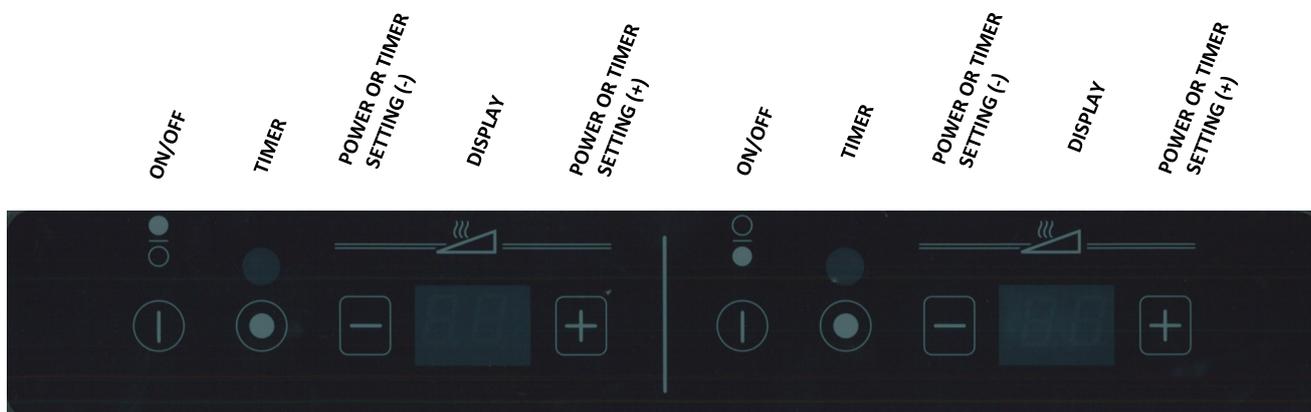

Switch On the device

Press the « **ON/OFF** » touch to switch on the device. The value « 0 » displays on the indicator of power. Still no power is sent at that point.



Press either the power touches (**+**) to send power to the pan. The display indicates the power or level set into the pan.

Switch Off the device

Press the « **ON/OFF** » touch to switch off the product. The power is cut and the display turns off.

After removing the pan from the cooktop, an « H » (stands for « Hot ») might be flashing on the display as long as the temperature on the vitroceramic glass exceeds 60°C.

Timer setting

For activate the timer press the **(timer)** touch. The timer light switch on and there is « **ti** » message on the display for 3 second.



Press **(+)** and **(-)** to adjust the timer. The duration of the timer is between 1 and 99 minutes.

The end of the timer forces the stop of the power. The product is automatically switched off. To stop the sound emitted at the end of the timer, a brief press on any touches is enough.

For deactivate the timer press the **(timer)** touch. The timer light switch off and there is « **te** » message on the display for 3 second.

Operating instruction

Power setting

Place an induction-friendly pan on the cooktop to start using the product. The display indicates the level of regulation. Make sure the pan is not empty.

To adjust the power level press (+) or (-) POWER - Powers levels: form 1 to 20.

Table distribution of powers (identical for the two Zone):


GL2 3000 DIR (2 x 1500W)				GL2 3500 DIR (2 x 1750W)				GL2 5000 DIR (2 x 2500W)			
Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power	Level	Power
1	25	12	500	1	25	12	950	1	25	12	900
2	50	13	600	2	50	13	1050	2	50	13	1100
3	75	14	700	3	75	14	1150	3	75	14	1300
4	100	15	800	4	150	15	1250	4	100	15	1500
5	150	16	900	5	250	16	1350	5	150	16	1700
6	200	17	1000	6	350	17	1450	6	200	17	1900
7	250	18	1100	7	450	18	1550	7	250	18	2100
8	300	19	1300	8	550	19	1650	8	300	19	2300
9	350	20	1500	9	650	20	1750	9	400	20	2500
10	400	Current	7 A	10	750	Current	8A	10	500	Current	12 A
11	450			11	850			11	700		

GL2 6000 DIR (2 x 3000W)			
Level	Power	Level	Power
1	25	12	1200
2	50	13	1400
3	100	14	1600
4	200	15	1800
5	400	16	2000
6	500	17	2200
7	600	18	2400
8	700	19	2700
9	800	20	3000
10	900	Current	13 A
11	1000		

GL2 7000 (2 x 3500W)			
Level	Power	Level	Power
1	50	12	1600
2	100	13	1800
3	150	14	2000
4	200	15	2200
5	300	16	2400
6	400	17	2600
7	600	18	2900
8	800	19	3200
9	1000	20	3500
10	1200	Current	16 A
11	1400		

Operating instruction

Integrated knob command with display

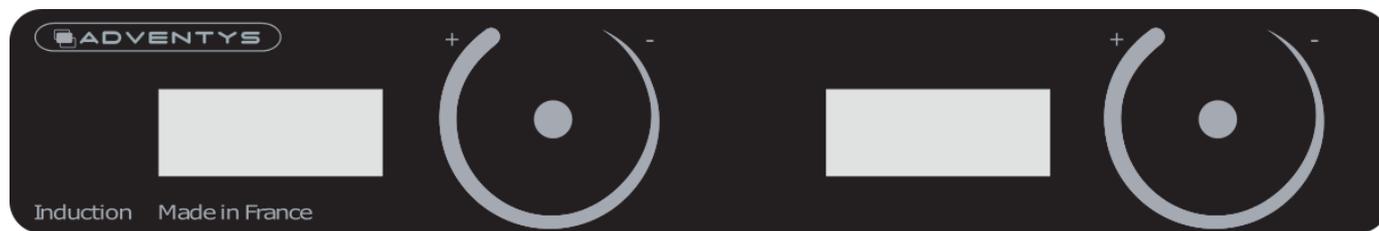

Switch On the device



Turn the ON/OFF control knob , the display will go on.
The display indicates the power or level set into the pan.

Switch Off the device

Place an induction-friendly pan on the cooktop to start using the product. The display indicates the level of regulation. Make sure the pan is not empty.

To adjust the power turn the knob. Powers levels: form 1 to 20.

As soon as the pan is removed from the cooking zone, the display indicates the absence of the pan by a blinking. There is close to no consumption of power. If the display flashes when the pan recovers the cooking zone, it means that the material of the pan is not compatible with the induction technologie.

Display of specific message

The device is extremely safe. It makes a permanent control of the values of temperature and other electric parameters to guarantee to the user the best level of performance and safety at every moment.

A flashing error code « **Fx** » can appear on the display to warn about a malfunctioning.

The code error flashing is effective as long as the user doesn't stop the device manually unplug and replug the unit, and then relaunch the device using the « **On/Off** » touch.

If a code error becomes permanent without having the possibility of cancelling it by trying to relaunch the device, it is advised to get in touch with the after-sales service specified by the retailer of the product.

Cookware Recommended

Your induction hob is able to recognize the majority of pans and recipients.

Testing a pan: place the pan on the cooking zone with a power level set : **if indicator stays on**, your pan is **compatible**, if it **flashes**, your pan **has not been recognised and cannot be used**.

You can also test with the aid of a magnet: if it "sticks" to the base of the pan, then the pan is compatible with induction technology.

Induction-compatible pans are:

- **enamelled steel pans** with or without a nonstick coating.
- **stainless-steel pans** designed for induction. Most stainless steel pans are suitable if they pass the pan test.
- **cast-iron pans** with or without an enamelled base.
- **aluminium pans with special bases.**

• NOTE

Pans made from glass, ceramic material, clay, aluminium (without special pan base), and copper, as well as certain non-magnetic stainless steels are not compatible with induction cooking. The indicator for the power level selected will flash to inform you of this.



Containers made of plastic must not be placed on hot surfaces

How to maintain and care for your hob

Avoid shocks when handling the pans.

The glass surface is very strong, however it is not unbreakable.

Avoid rubbing the pans over the surface of the appliance.

Centre your pan on the induction cooking zone.

Do not leave an empty pan on the induction zone.

Do not pre-heat foodstuffs on the **highest power setting** if you are using a pan with an anti-stick coating (of the teflon type) without or with a tiny amount of cooking fat or oil.

Do not heat an unopened tin can, as it might burst.

All these defects that do not cause a non operation or inability to use are not covered by the guarantee.



Do not leave metal cooking utensils, lids, knives or any other metal objects on the inductioncooking zone. These objects are liable to heat up if they remain too close to the magnetic field generated by the induction cooking zone.

How to maintain and care for your hob

Clean approximately every week with soapy water the filter placed under your device (or put it in the dishwasher). Put it back very dry before any use. This filter protects your device from dust and fats.

Your device is cleaned easily, to help you, here is some advice:

Type of spots	How to proceed	Use
Slight	Dilute well the zone to clean with hot water then wipe.	Sanitary sponges
Accumulation of recooked spots	Dilute well the zone to clean with hot water, use a special scraper for glass to rough-hew, finish with the scraper side of a sanitary sponge, then wipe.	Sanitary sponges special scraper for glass
Haloes and tracks of limestone	Apply some hot spirit vinegar to the spot, let act, wipe with a soft cloth. Use a domestic product.	Special vitroc ceramic glass dough
Inlays following the overflowing of sugar, aluminium or molten plastic	Apply to the surface a special product for vitroc ceramic glass, rather containing some solicone (protective effect).	Special vitroc ceramic glass product



Powder



Abrasive sponge



Cream



**Sanitary sponge
special delicate dishes**

Small problems and their remedies

If you think that your hob is not functioning correctly this does not necessarily mean that a fault has occurred. Please verify the following in all cases :

YOU NOTICE THAT ...	POSSIBLE CAUSES	WHAT YOU CAN DO
When putting into service, a bright display appears	Regular functioning	NOTHING: everything is normal
When putting into service, your installation short-circuits	The connection of you device is defective	Verify your connection or the conformity of the connection
The ventilation continues a few minutes after stopping the device	Cooling of the device	It's normal
The device doesn't work. The display on the casing stays off	The device is not supplied. The supply or the connection is defective	Inspect fuses and the circuit breaker of your electric installation
« F- » appears on the display	There is a touch activated permanently on the control keyboard	If the default doesn't disappear, call the after-sales service
« F7 » appears on the display	Electric circuits are over heating	Inspect the ventilation of the device and check if it is operational
The device doesn't work, another code appears on the display	Electric circuits doesn't work well	Unplug and plug the device if the default doesn't disappear, Call the after-sales service
After switching on the device and starting the cooking zone, the selected indicator continues to flash	The pan you are using is not compatible with the induction technology or is of a diameter smaller than 12 cm	See « Cookware Recommended section »
Pan makes noise while cooking	It's a vibration generated by the circulation of the current in the pan	This phenomenon is normal with some type of pans. There is no danger
The device releases a smell during the first cookings	New device	Run the cooking during half an hour with a pan full of water

If the vitroceramic hob suffers a breakage, split or crack, no matter how small, disconnect the appliance immediately and contact After-Sales Service.

Garantee

Keep the proof of purchase to use the guarantee service of your product.

Any modification such as drilling, welding, crimping, clinching, etc., is not permitted and is not covered by the manufacturer's warranty.

Any wrong modification or installation, which does not respect ADVENTYS' standards, is not covered by the manufacturer's warranty and will be permanently suspended.

The guarantee is subject to the non-modification of the product and its mechanical and electrical specifications. Opening the product cancels any form of warranty.

Any defects in appearance caused by the use of abrasive products or friction of cookware on the ceramic glass hob that does not result in a non-functioning or inability to use the appliance is not covered in the guarantee. The vitroceramic glass and the casing are not subject to warranty.

ANY REPAIRS MUST BE CARRIED OUT BY A QUALIFIED TECHNICIAN APPROVED BY ADVENTYS.

Only the distributors of our brand:

- **KNOW YOUR APPLIANCE PERFECTLY AND HOW IT WORKS.**
- **FULLY APPLY OUR METHODS OF ADJUSTEMENT, MAINTENANCE AND REPAIRS.**
- **USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS.**

In case of a claim or if you wish to order spare parts from your distributor, please specify the full reference numbers of your appliance (appliance type and serial number). This information appears on the plate fixed under the metal casing of the appliance.

The descriptions and characteristics given in this booklet are for information purposes only and do not imply commitment from the manufacturer. Concerned about the quality of our products, we reserve the right to carry out necessary changes or improvements without prior notice.

Original spare parts: ask your retailer for certified original spare parts during a maintenance operation.



Made In France