
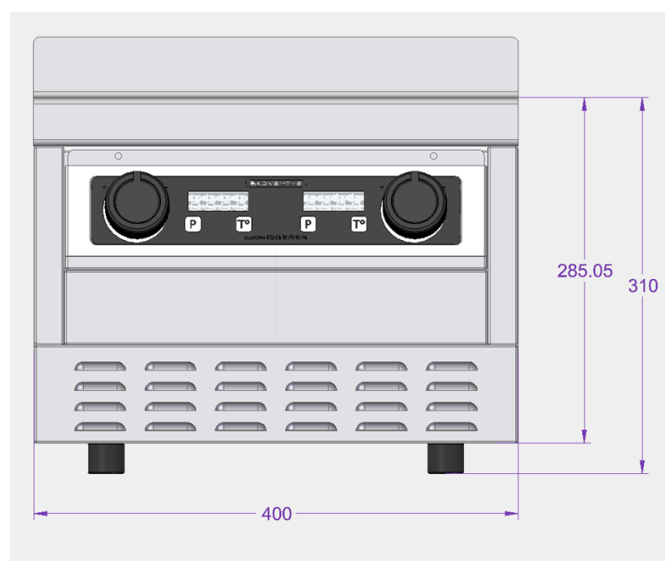


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions | 650mm x 400mm x 285mm |
| Puissance | 6000W (2x3000W) |
| Surface de cuisson | Verre vitrocéramique |
| Commandes | Manettes (electronic spinless control) + capacitive touches |
| Ampérage | 16A |
| Fonctions | Réglage de la puissance de 25W à 3000W. Réglage de la température de 30°C à 250°C. |
| Alimentation | Monophasé - 220-240V (50/60Hz) Ou triphasé - 360-440V (50/60Hz) Alimentation avec bornier |
| Poids | A confirmer |
| Normes | Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques |
| Options & Details | <p>Eco-conception : ACCÈS FACILE</p> <p>Conçu avec dosseret en acier inoxydable pour faciliter le nettoyage et réduire l'incrustation de saletés à l'arrière du meuble.</p> <p>Filtrage « triple peau » haute performance en face avant, meilleure accessibilité nettoyage/entretien.</p> <p>Tiroir de rangement intégré</p> <p>À poser sur support ou meuble de sous-bassement pour une fixation stable - pieds amovibles</p> <p>Soubassement disponible sur pieds (ADV2093) ou roulettes (ADV2055)</p> <p>Kit de liaison disponible pour la Gamme 650 (ce kit permet d'assembler et de créer une étanchéité entre les différents modules / ref: ADV2111)</p> |

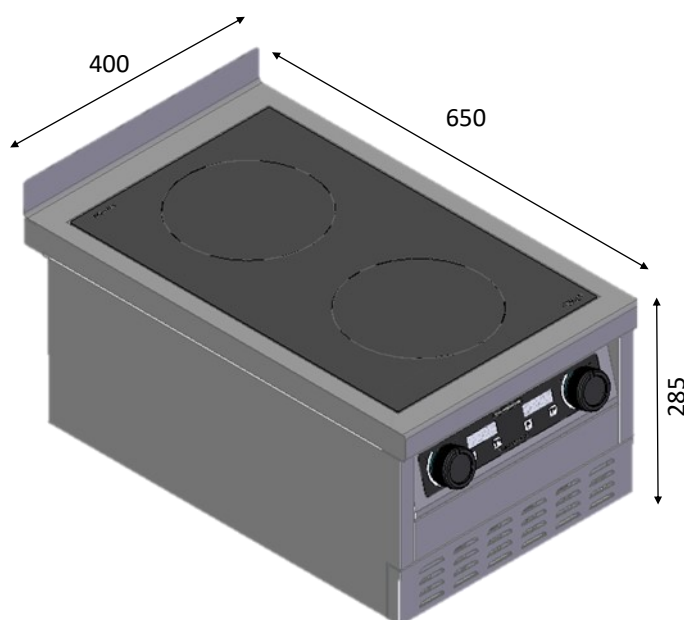

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com contact@adventys.com T: +33 3 80 20 46 15

Important note

Adventys reserves the right to modify specifications without notice.