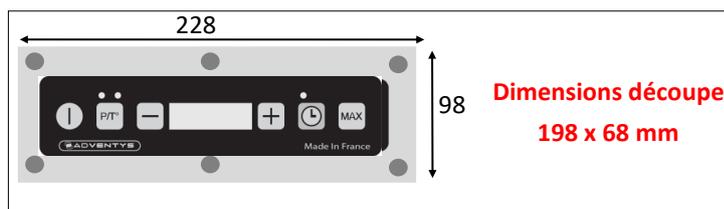
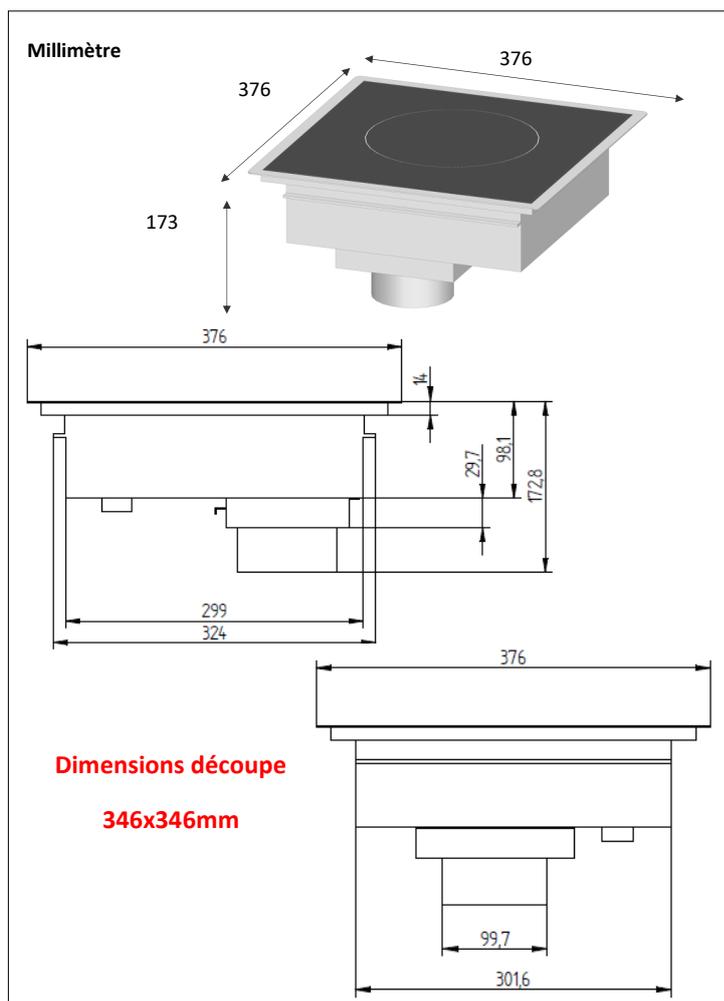



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Carter générateur alu et verre vitrocéramique 340 x 340 mm
Dimensions	376x376xh173
Puissance	3000W
Commandes	Clavier à touches sensibles Clavier à encastrer avec cadre inox à fixer par vis. Clavier 6 touches 4 digits déporté
Ampérage	13A
Fonctions	Minuterie Réglage en puissance et température (de 30°C à 250°C) Touche Max
Alimentation	230V mono. 220-240V monophasé 50/60Hz
Poids	8kg
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques.
Détails & Options	Inclus câble d'alimentation sans prise et un filtre lavable. Incluse 1 cadre à fixer sur structure client pour montage affleurant. Inclus 1 limande entre clavier et générateur de 2m.


ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France


www.adventys.com
contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Bandeau de commande déporté à encastrer

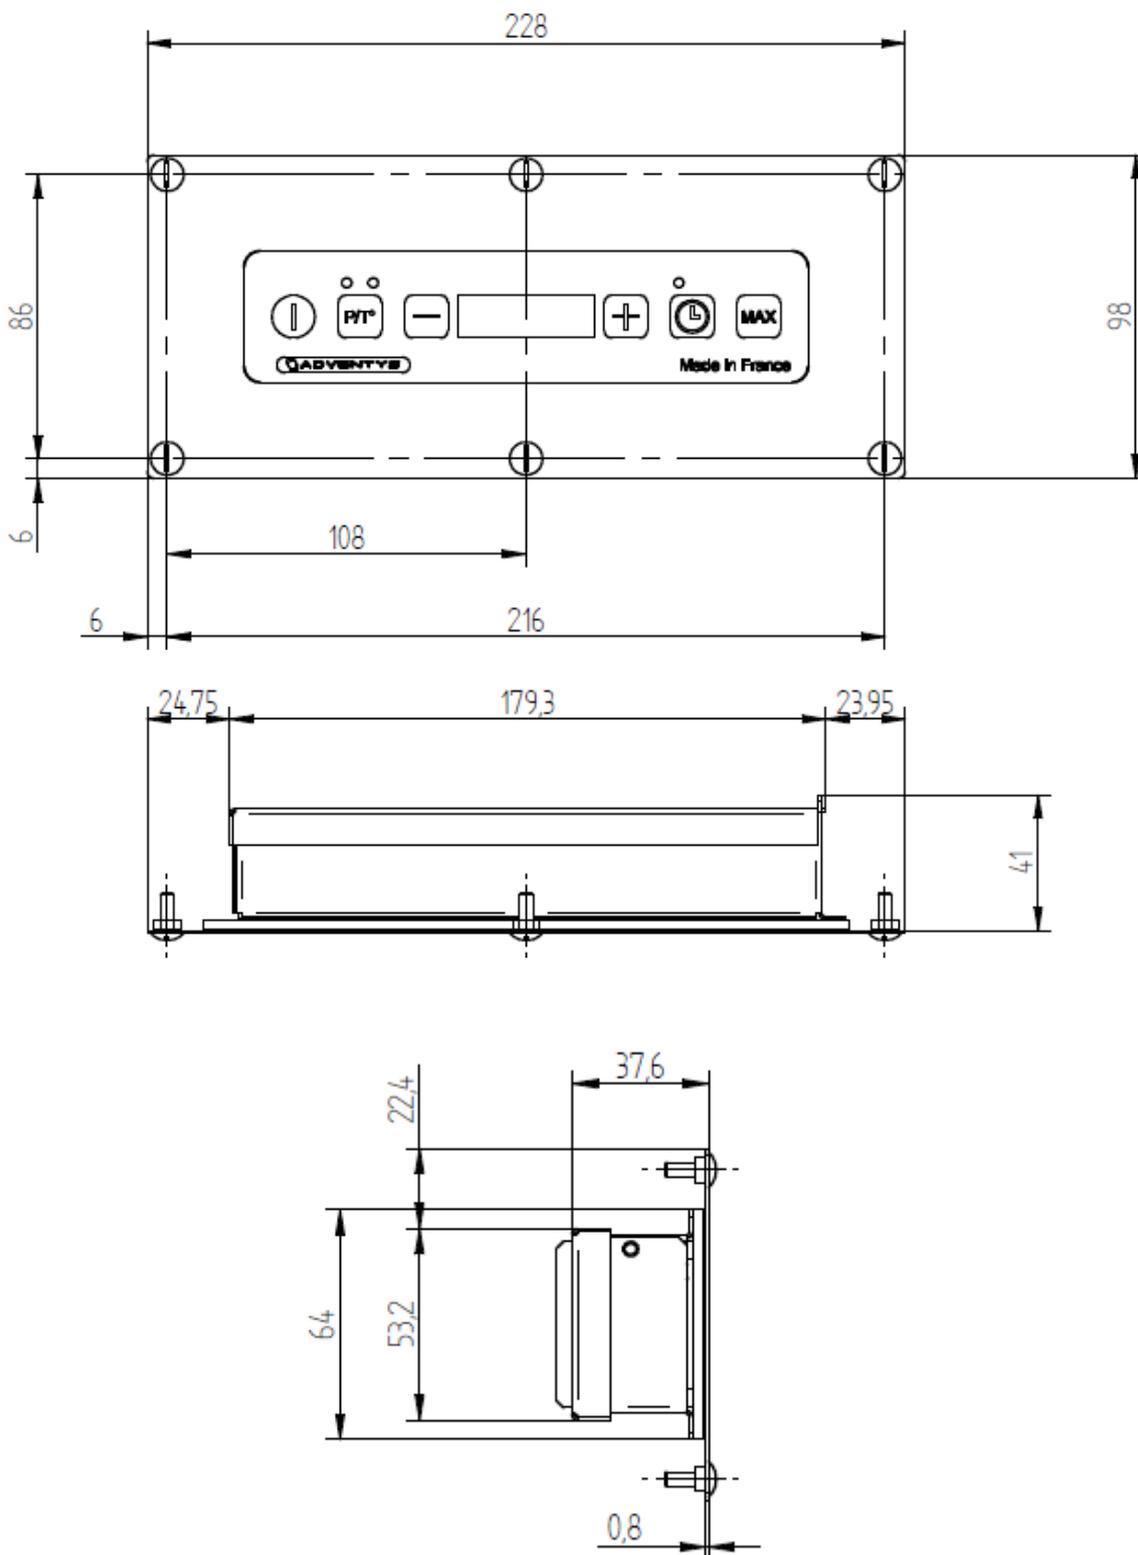

ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
 www.adventys.com
 contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.