


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Matériaux	Carter inox et verre vitrocéramique.
Dimensions	690x360
Puissance	8000W - 8x1000W
Commandes	Touches sensibles
Ampérage	12A
Fonctions	Afficheur 4 digits et codeur incrémental. Réglable en puissance (watts) ou en température (°C). 220 niveaux de réglages en température : de 30 à 250°C. 3 mémorisations de la zone de chauffe possible. Longueur câbles commandes : 1,5m (câbles sur-mesure en option).
Alimentation	Fonctionne entre 250 et 490V / 40 et 70Hz. Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT. Longueur câbles générateur : 1,5m (câbles sur-mesure en option). Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICOTRONIC.
Diamètre casserole	Minimum 6 cm
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
Détails & Options	Générateur pilotable par optimiseur d'énergie TERA WATT. Longueur câbles générateur : 1,5m (câbles sur-mesure en option). Compatible avec optimiseur d'énergie TERA WATT et SICOTRONIC.

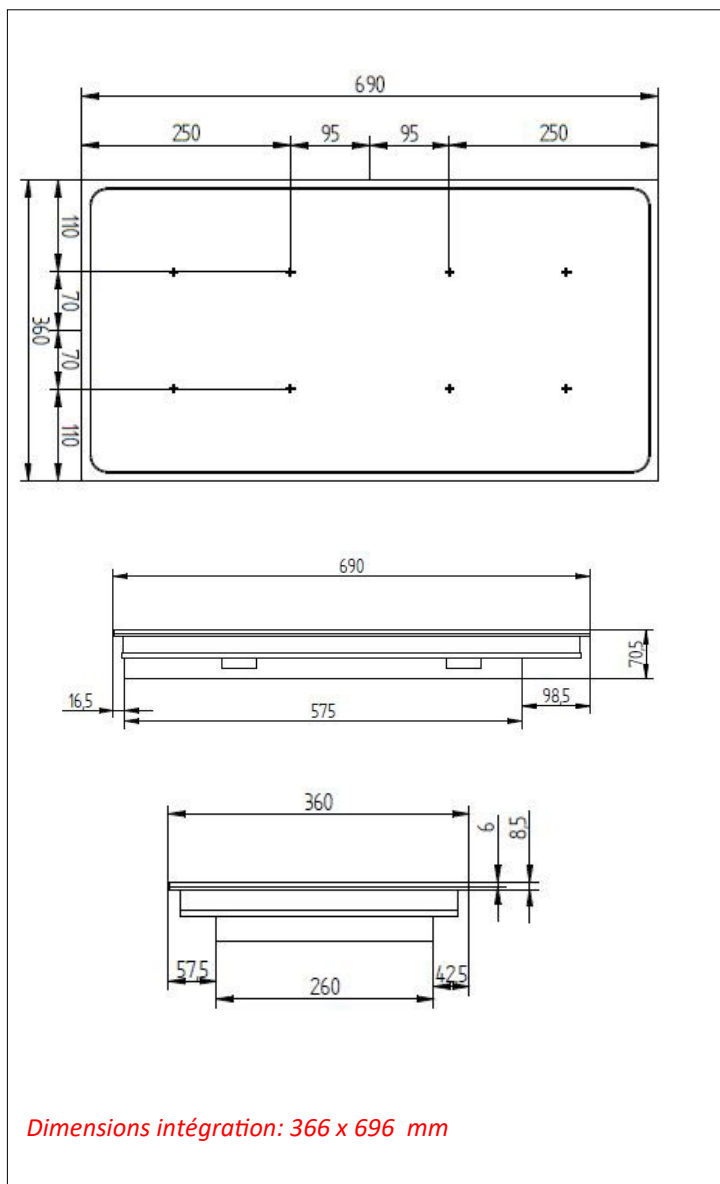

ADVENTYS
Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
T: 03.80.20.46.15

Note importante
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Dimensions générateur

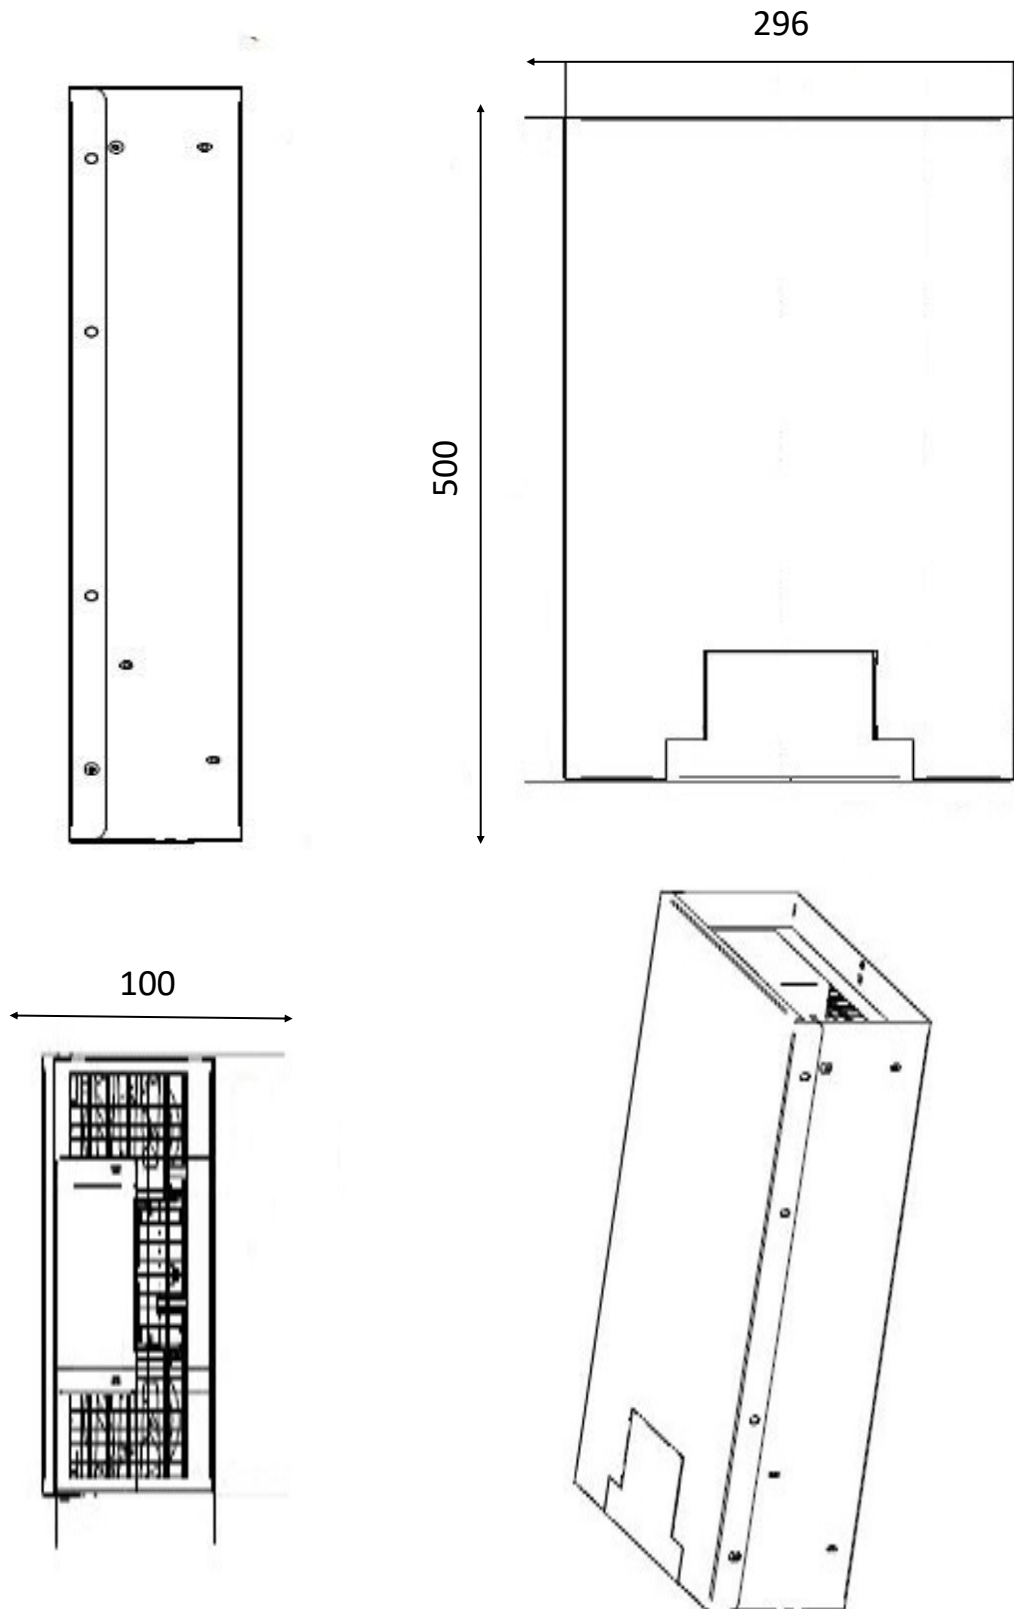**ADVENTYS**

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.comcontact@adventys.com


T: 03.80.20.46.15

Note importante



Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Dimensions commandes x2

Dimensions encastrement commandes 390 x 88 mm + 6 trous R7mm

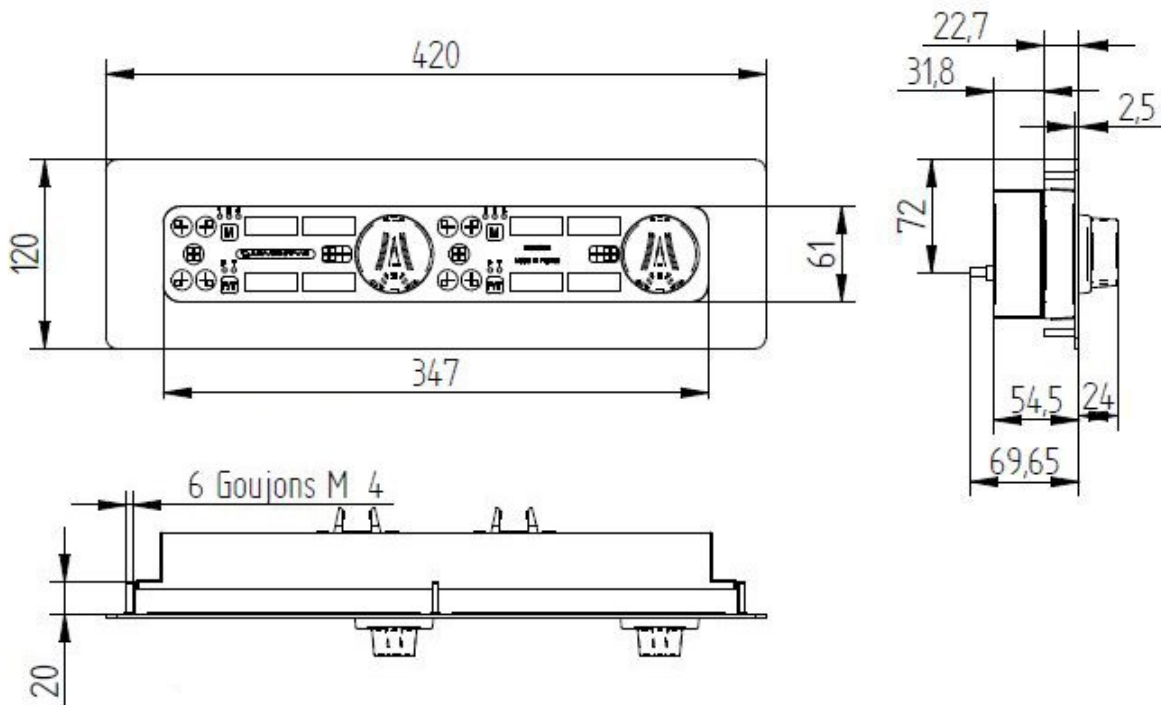

6 Goujons M 4

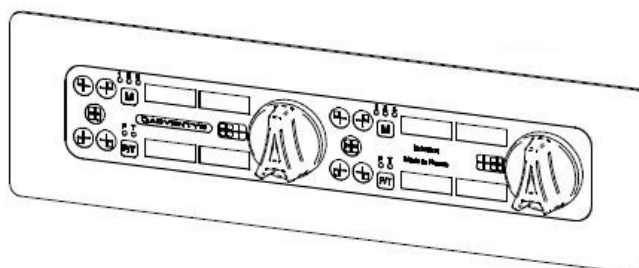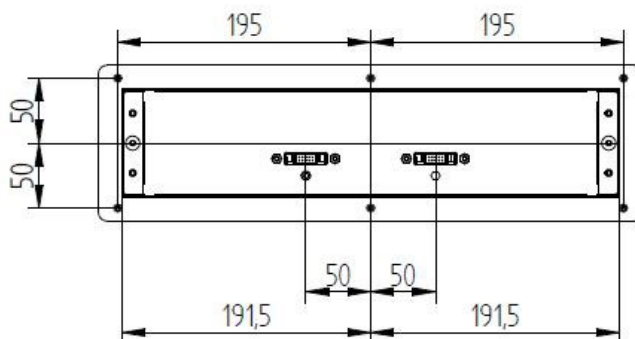

ADVENTYS
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France
 www.adventys.com
 contact@adventys.com
 T: 03.80.20.46.15

Note importante
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

