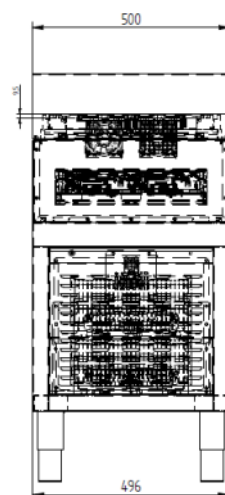
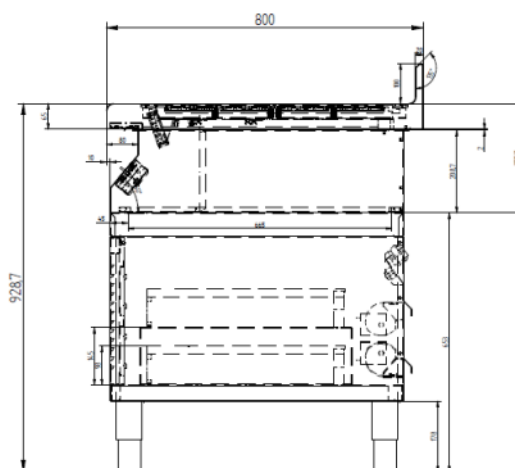


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériaux</b>	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
<b>Dimensions</b>	800x500x350
<b>Puissance</b>	6000W
<b>Commandes</b>	Manettes 360°
<b>Ampérage</b>	12A par phase pour le modèle 8000 24A par phase pour le modèle 16000
<b>Fonctions</b>	Afficheurs 4 digits et codeurs incrémentaux. Commande indépendante pour chacune des zones. Réglable en puissance (watts) ou en température (°C). 220 niveaux de réglages en température : de 30 à 250°C.
<b>Alimentation</b>	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Générateur pilotage par optimiseur d'énergie TERA WATT.
<b>Poids</b>	
<b>Normes</b>	EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Détails &amp; Options</b>	Conçu et fabriqué en France


**ADVENTYS**

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

[www.adventys.com](http://www.adventys.com)
[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)

T: 03.80.20.46.15

**Note importante**

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.