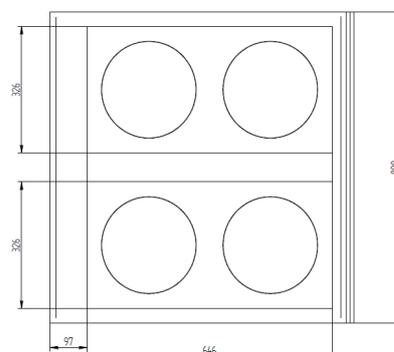
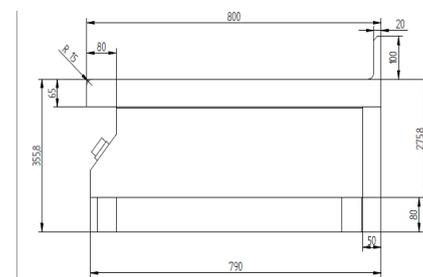
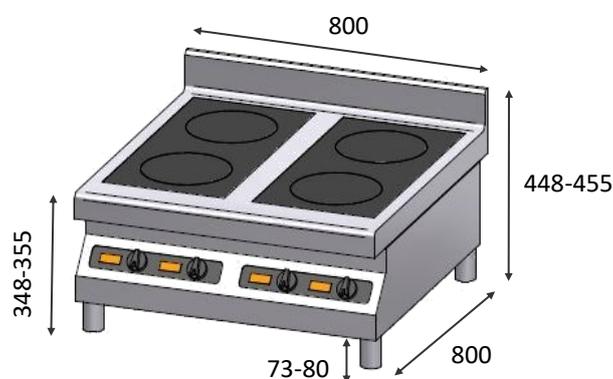


**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériaux</b>	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
<b>Dimensions</b>	800x800x348-355 mm
<b>Puissance</b>	24.000 W
<b>Commandes</b>	Manettes 360°
<b>Ampérage</b>	40A
<b>Fonctions</b>	Démarrage ON/OFF, réglages manuels de la puissance, 4 afficheurs.
<b>Alimenta-tion</b>	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Tension 440V disponible sur demande.
<b>Poids</b>	95kg
<b>Normes</b>	EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Détails &amp; Options</b>	1 contre plaque accessible à l'arrière pour le raccordement secteur Conçu et fabriqué en France Pieds ajustables en hauteur et amovibles


**ADVENTYS**

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

[www.adventys.com](http://www.adventys.com)
[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)

T: 03.80.20.46.15

**Note importante**

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.