

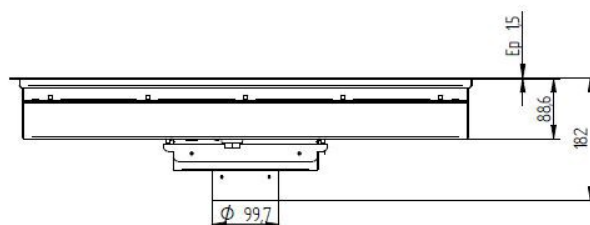
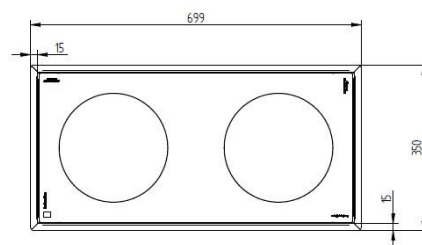


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur et glace vitrocéramique.
Dimensions	699x350
Puissance	6000W
Commandes	Touches mécaniques
Ampérage	13x2A
Fonctions	Touches mécaniques sous lexan. On/Off, sélection manuelle de la puissance par (+/-) et afficheur 2 digits (pour chaque foyer). Support commande en option.
Alimentation	230V monophasé 32amp 2x230V monophasé 16amp 440v triphasé 16amp.
Poids	11kg
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
Détails & Options	Inclus câble d'alimentation et un filtre lavable.

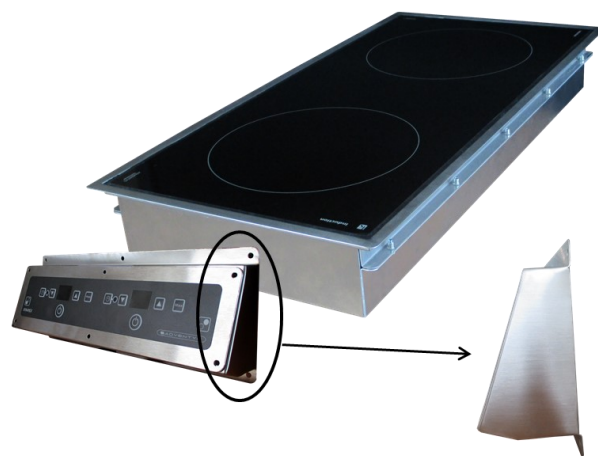


Dimensions découpe: 333x682mm

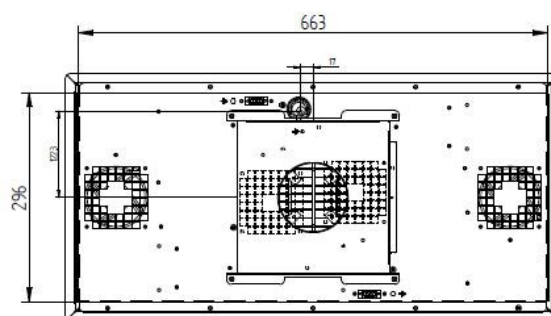

ADVENTYS
Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
T: 03.80.20.46.15


Note importante
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

Dimensions bandeau de commandes

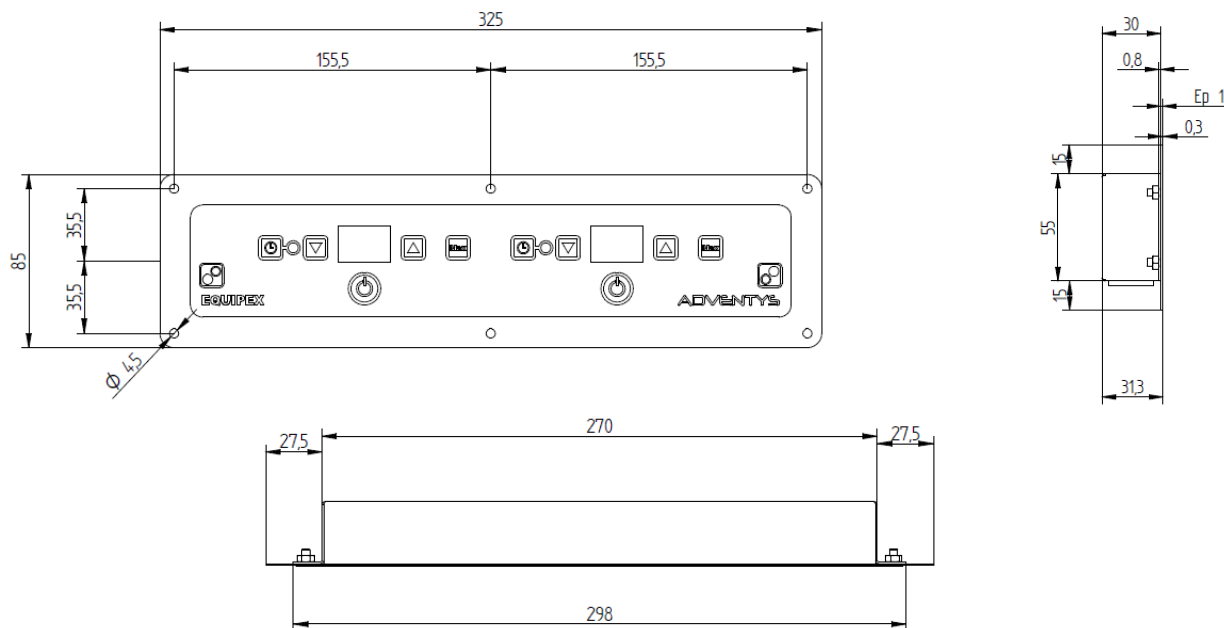

Dimensions découpe: 60x302mm

Dimensions support commandes (en option)

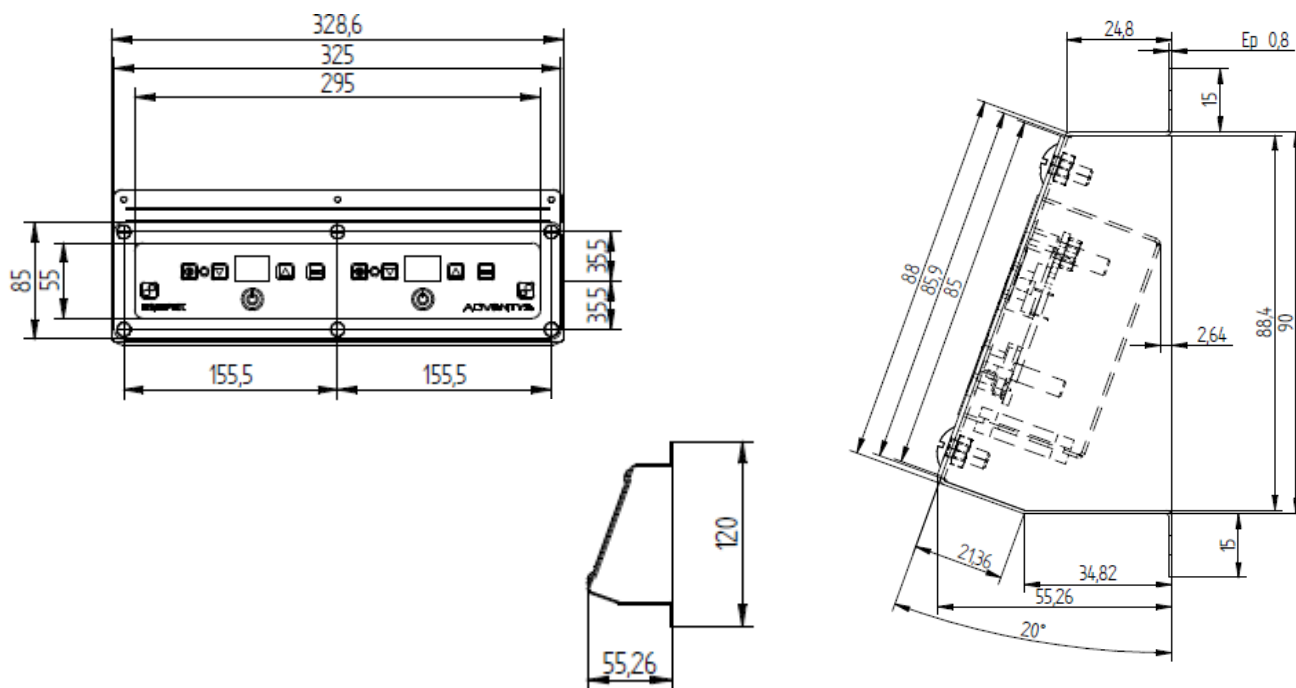

ADVENTYS
Route de Pagny - 21250 Seurre - France
www.adventys.com
contact@adventys.com
T: 03.80.20.46.15

Note importante
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.