



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériaux</b>	Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur et verre vitrocéramique.
<b>Dimensions</b>	600x325
<b>Puissance</b>	6000W
<b>Commandes</b>	Touches sensibles Manettes
<b>Ampérage</b>	2x13A
<b>Fonctions</b>	FLR capa: Commandes par clavier 4 touches à encastrer, minuterie, réglage manuel de la température avec affichage 2 digits.  FLR manette : Commandes par clavier manette + afficheur à encastrer, minuterie, réglage manuel de la température avec affichage 2 digits.
<b>Alimentation</b>	230V monophasé 32amp 2x230V monophasé 16amp 440v triphasé 16amp
<b>Poids</b>	12,5kg
<b>Normes</b>	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS.
<b>Détails &amp; Options</b>	Inclus câble d'alimentation et un filtre lavable.

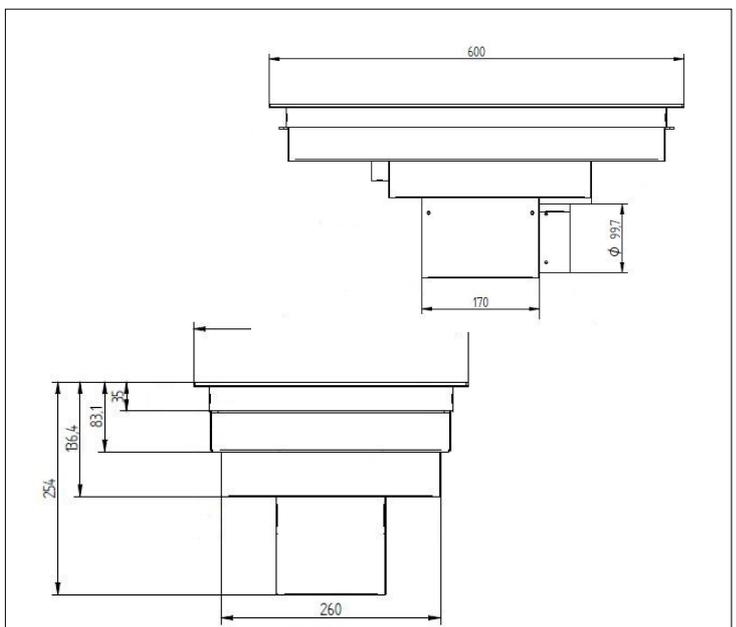

Dimensions découpe: 606x331mm

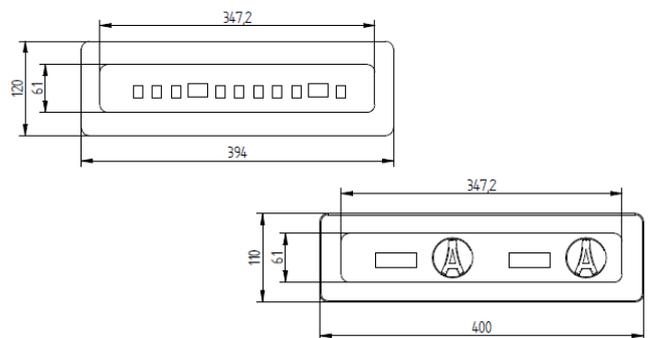

Dimensions découpe: 370x72mm

**ADVENTYS**  
Route de Pagny - 21250 Seurre - France  
www.adventys.com  
contact@adventys.com  
T: 03.80.20.46.15

**Note importante**  
Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.