
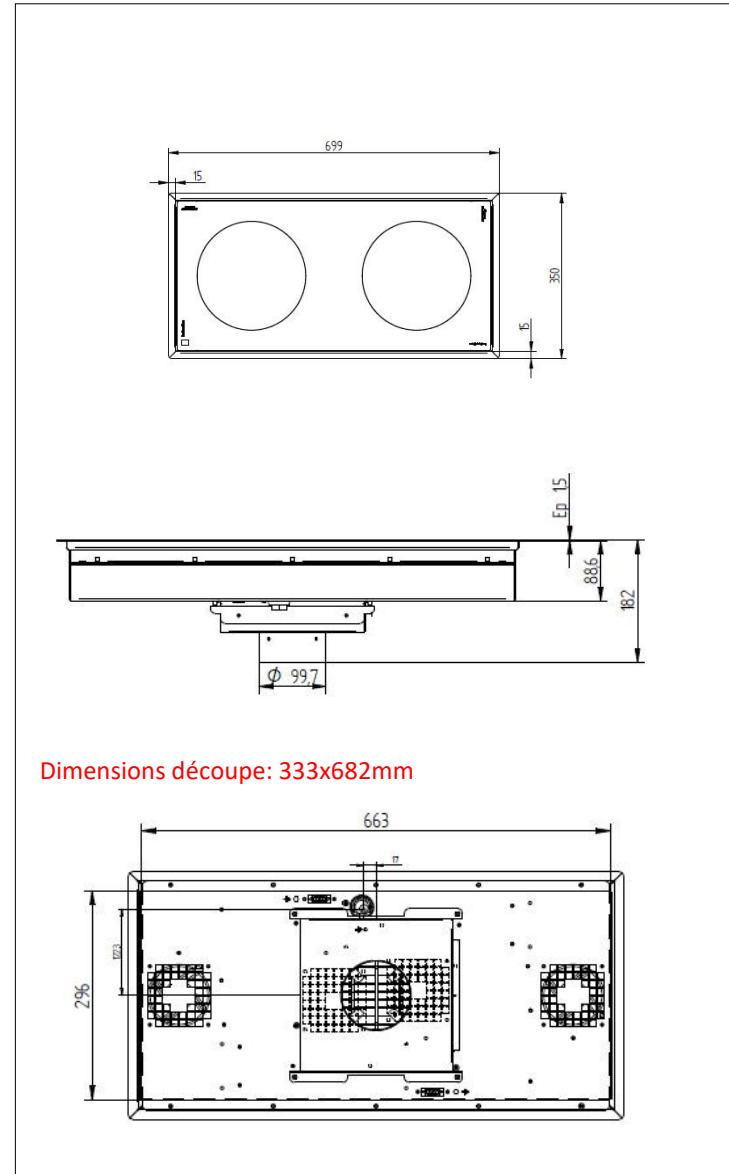


| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
|-----------------------------|---|
| Matériaux | Carter en inox de 2,5mm d'épaisseur et glace vitrocéramique. |
| Dimensions | 699x350 |
| Puissance | 7000W |
| Commandes | Touches mécaniques |
| Ampérage | 2X16A |
| Fonctions | Touches mécaniques sous lexan. On/Off, sélection manuelle de la puissance par (+/-) et afficheur 2 digits (pour chaque foyer). Support commande en option. |
| Alimentation | 230V monophasé 32amp 2x230V monophasé 16amp 440v triphasé 16amp |
| Poids | 11kg |
| Normes | Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques, CEM, Rohs et SGS. |
| Détails & Options | Inclus câble d'alimentation et un filtre lavable. |

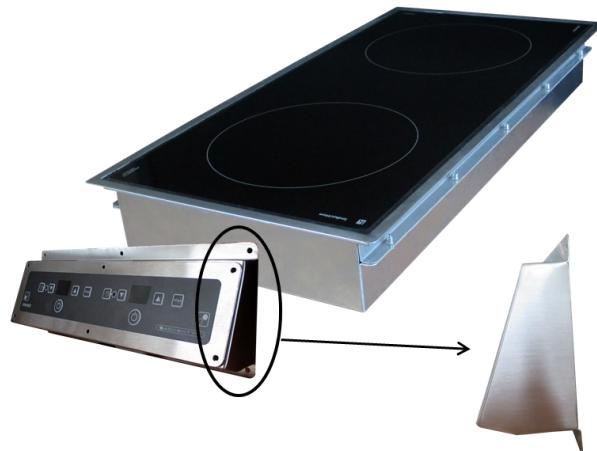

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.comcontact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.






Made in France




2 zones encastrable - GL2 DIR

Dimensions bandeau de commandes

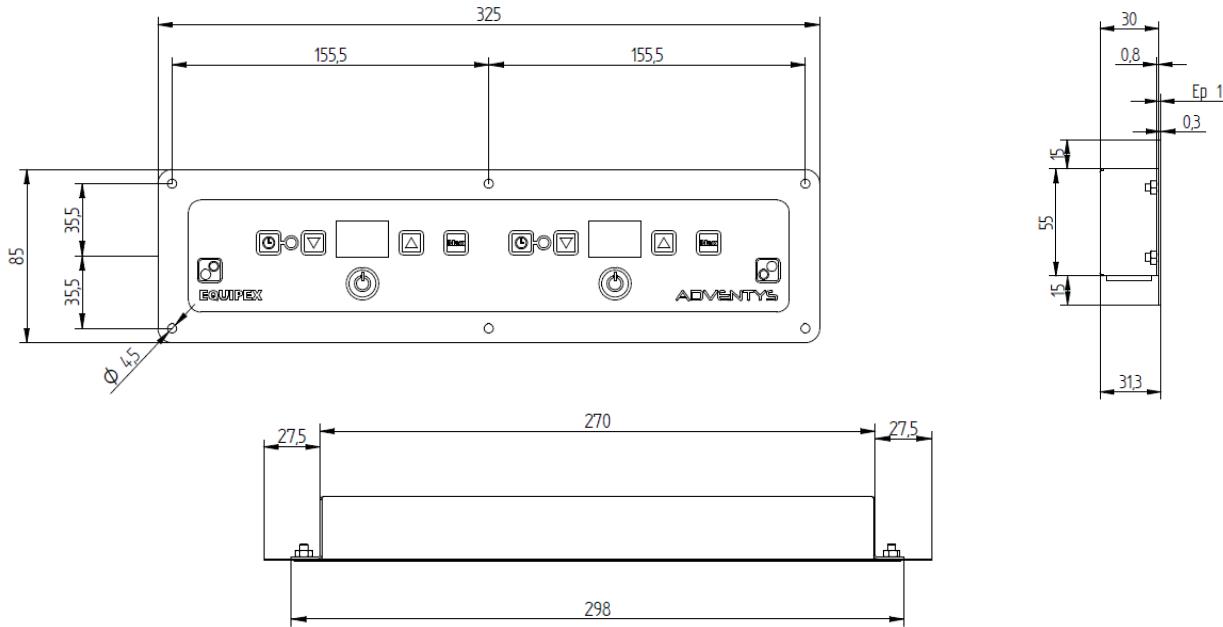

Dimensions découpe: 60x302mm

Dimensions support commandes (en option)

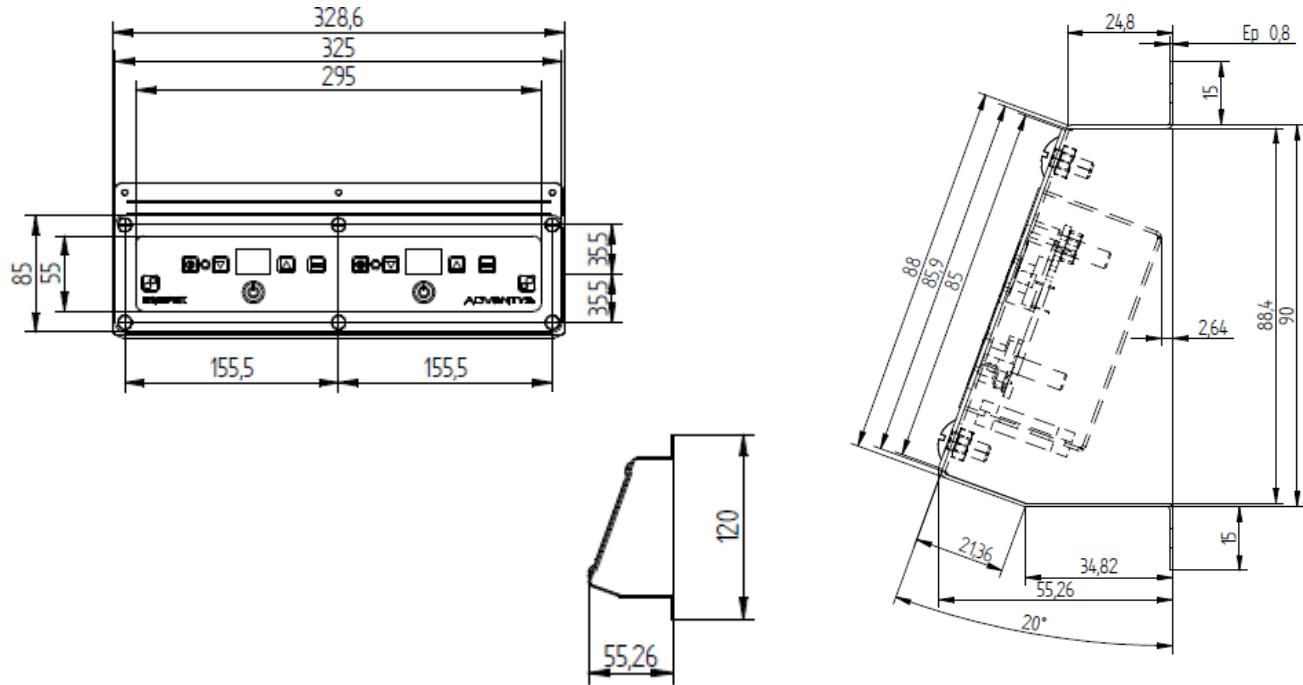

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com

contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

