
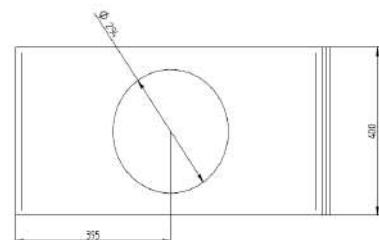
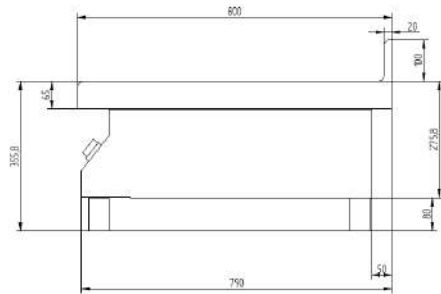


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
Dimensions	800x400x350
Puissance	7000W
Commandes	Commandes par manettes 360°.
Ampérage	11A par phase
Fonctions	Démarrage ON/OFF. Réglage de 60 à 230°C par paliers de 10°C puis 250° et 275°C. Afficheur 4 digits.
Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Tension de 440V disponible sur demande.
Poids	
Normes	EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
Détails & Options	Bac de récupération des jus de cuisson à glisser sous produit livré. Possibilité d'enlever les pieds du produits pour le poser sur un plan neutre. Conçu et fabriqué en France

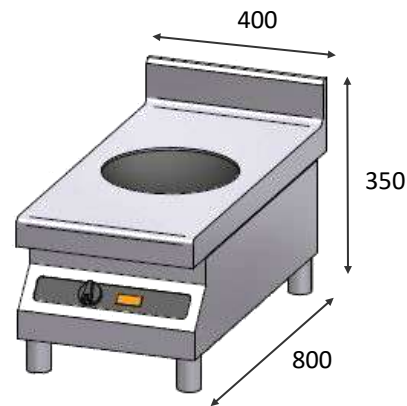

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com

contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.