



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Carter en inox et verre vitrocéramique.
Dimensions	600x325xép4mm
Puissance	5000W
Ampérage	2x11A
Fonctions	<p>FLR capa: Commandes par clavier 4 touches par zone à encastrer, minuterie, réglage manuel en niveaux de puissance avec affichage 2 digits par foyer.</p> <p>FLR manette : Commandes par clavier manette + voyant led</p>
Alimentation	230V monophasé 32amp 2x230V monophasé 16amp 400v triphasé 16amp avec neutre
Poids	12,5kg
Normes	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques
Détails & Options	Inclus câble d'alimentation sans prise

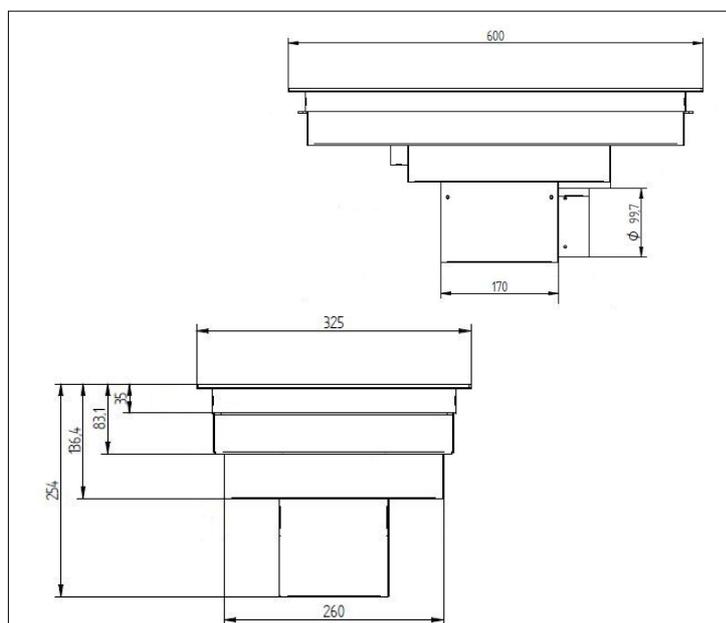

Dimensions découpe: 606x331mm

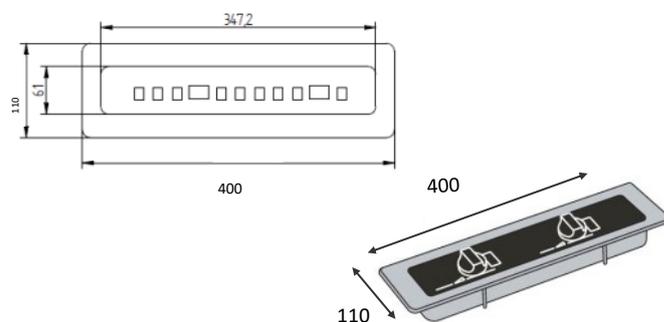

Dimensions découpe: 367x72mm

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com
contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.