



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

<b>Matériaux</b>	Carter en inox et verre vitrocéramique.
<b>Dimensions</b>	600x325xép4mm
<b>Puissance</b>	6000W
<b>Ampérage</b>	2x13A
<b>Fonctions &amp; Commandes</b>	<p>FLR capa: Commandes par clavier 4 touches par zone à encastrer, minuterie, réglage manuel en niveaux de puissance avec affichage 2 digits par foyer.</p> <p>FLR manette : Commandes par clavier manette + voyant led</p>
<b>Alimentation</b>	230V monophasé 32amp 2x230V monophasé 16amp 400v triphasé 16amp avec neutre
<b>Poids</b>	12,5kg
<b>Normes</b>	Conforme aux normes européennes en matière de sécurité des appareils électriques
<b>Détails &amp; Options</b>	Inclus câble d'alimentation sans prise

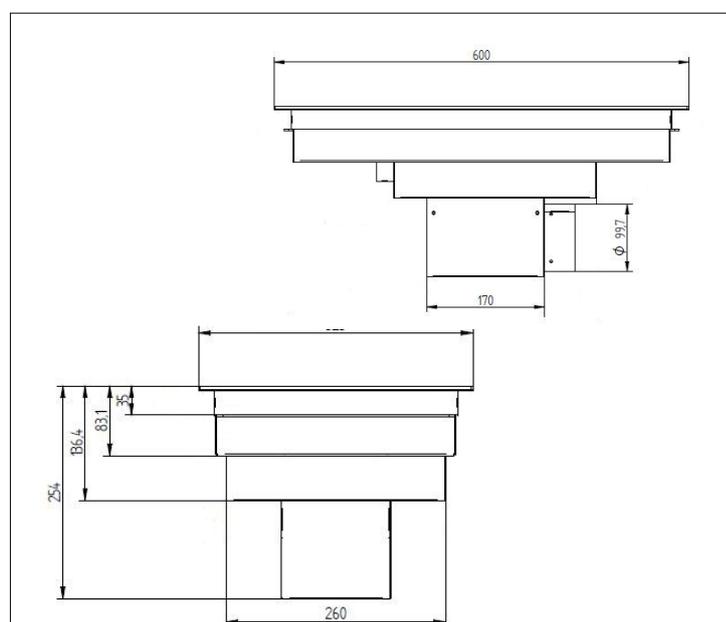

Dimensions découpe: 606x331mm

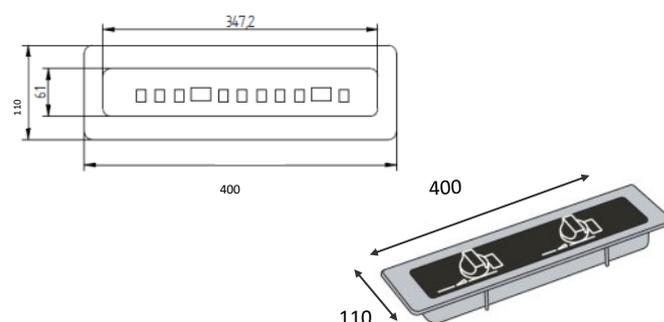

Dimensions découpe: 367x72mm

**ADVENTYS**

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

[www.adventys.com](http://www.adventys.com)
[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)

T: 03.80.20.46.15

**Note importante**

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.