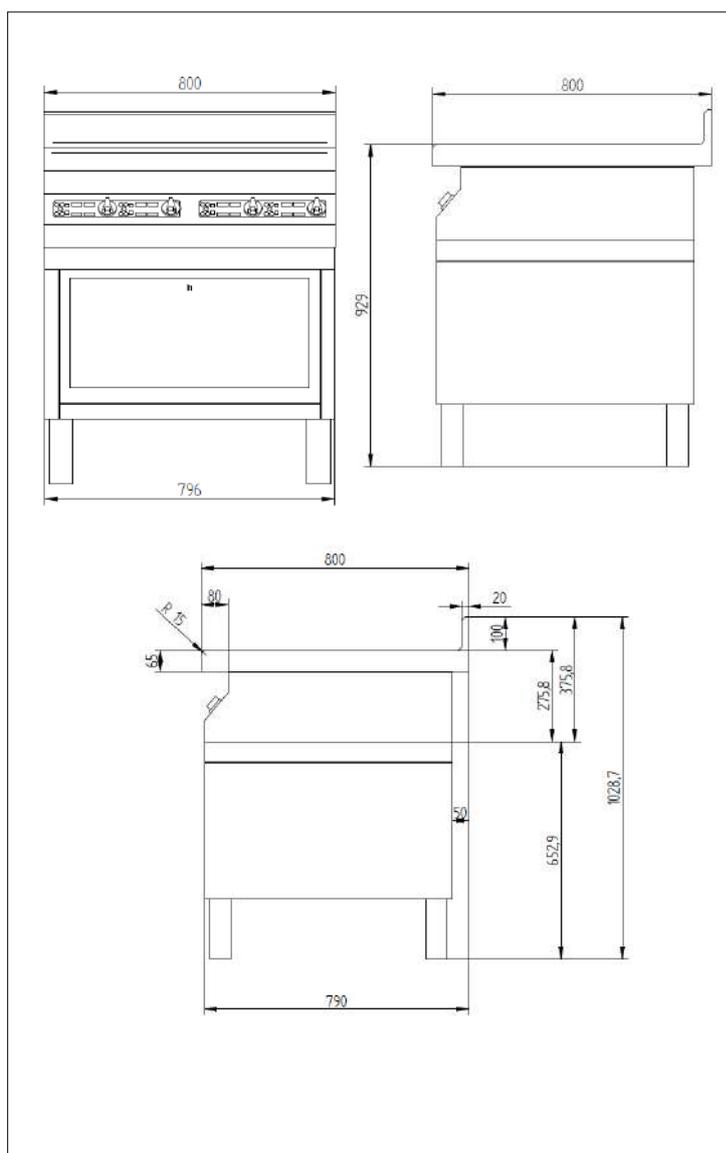


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
Dimensions	800x500x350
Puissance	16000W ou 32000W
Commandes	Commande rotative 360° avec affichage de chaque zone de cuisson
Ampérage	24A par phase pour le modèle 16000 48A par phase pour le modèle 32000
Fonctions	Afficheurs 4 digits et codeurs incrémentaux. Commande indépendante pour chacune des 4 zones. Réglable en puissance (watts) ou en température (°C). Pour 16.000 watts : régalge de 25 à 1000 watts Pour 32.000 watts : réglage de 25 à 2000 watts.
Alimentation	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Générateur pilotage par optimiseur d'énergie TERA WATT. 2 cordons d'alimentation H07RNF5G-2.5 de section 2.5mm ² chacun.
Poids	
Normes	EN 60335-1 et EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques), EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
Détails & Options	Conçu et fabriqué en France


ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com
contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante


Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.

1 touche MÉMOIRE:

Mémorisation ou appel de 1 programme parmi 3, pour l'ensemble des 4 foyers

3 LEDS pour indiquer le numéro

de programme sélectionné

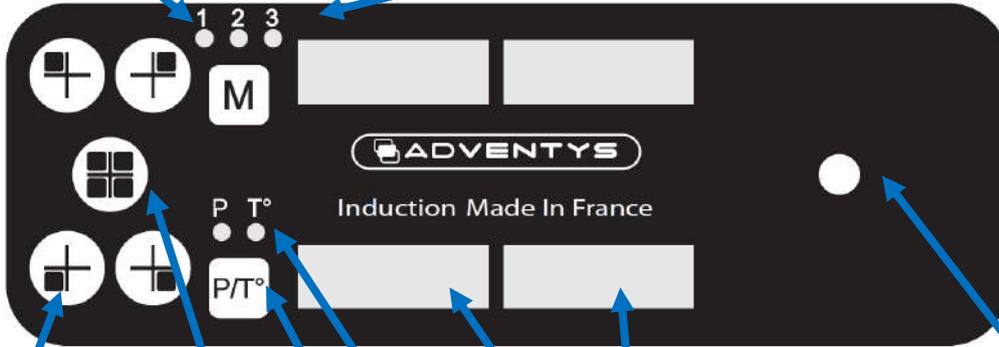

4 touches de SELECTION, des foyers (1 pour chaque foyer). Appuie court pour sélection et mise en marche et appuie long pour arrêt du foyer.

1 touche de SELECTION, GLOBALE des 4 foyers Appuie court pour sélection et mise en marche et appuie long pour arrêt des 4 foyers en même temps.

4 AFFICHEURS à 4 digits:

Pour indiquer la valeur de puissance ou de température sélectionnée pour chaque foyer

2 LEDS pour indiquer la sélection PUISSANCE ou TEMPERATURE

1 touche de SELECTION, PUISSANCE OU TEMPERATURE pour le ou les foyers sélectionnés.

1 CODEUR INCREMENTAL pour régler le foyer sélectionné (P ou T)

ADVENTYS

Route de Pagny - 21250 Seurre - France

www.adventys.com

contact@adventys.com

T: 03.80.20.46.15

Note importante

Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.