
**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**


<b>Matériaux</b>	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
<b>Dimensions</b>	800mm x 800 mm x 929mm
<b>Puissance</b>	16000W / 1000W par bobine
<b>Commandes</b>	Commande rotative 360° avec affichage de chaque zone de cuisson
<b>Ampérage</b>	24A
<b>Surface cuisson</b>	640mm x 640mm x 6mm
<b>Fonctions</b>	Puissance de réglage en Watts - 30 niveaux de réglage disponibles entre 25 et 1000W ou en température de 30° à 250°C par pas de 1°C
<b>Alimentation</b>	360 / 440V - 40 à 70 Hz
<b>Poids</b>	130 Kg
<b>Normes</b>	Conforme aux normes européennes des appareils électriques
<b>Détails &amp; Options</b>	Conçu et fabriqué en France

1 touche MÉMOIRE:

Mémorisation ou appel de 1 programme parmi 3, pour l'ensemble des 4 foyers

4 AFFICHEURS à 4 digits:

Pour indiquer la puissance ou température sélectionnée pour chaque foyer

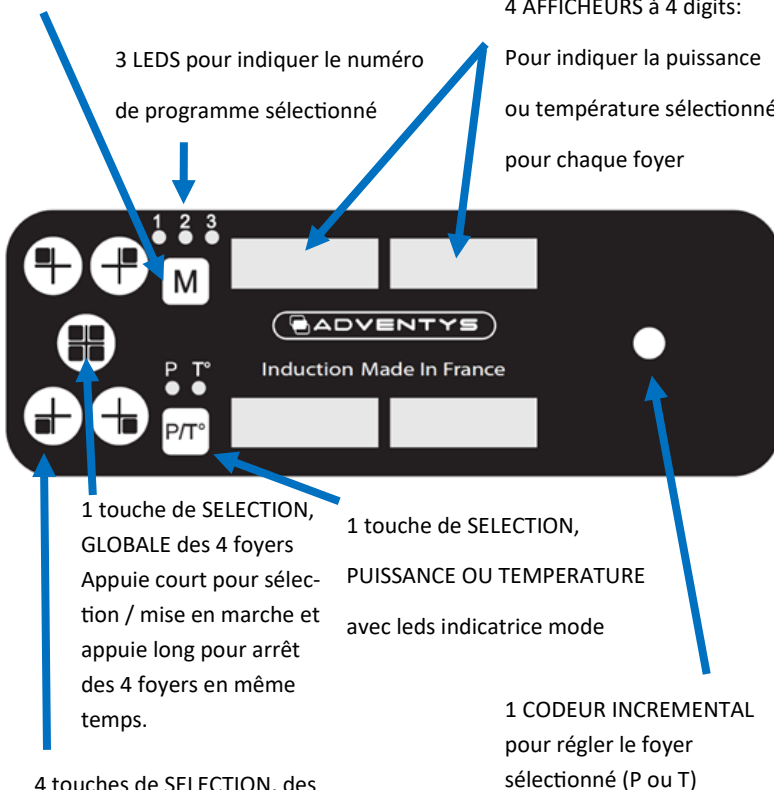

4 touches de SELECTION, des foyers (1 pour chaque foyer). Appuie court pour sélection et mise en marche et appuie long pour arrêt du foyer.

**ADVENTYS**  
 Route de Pagny - 21250 Seurre - France  
[www.adventys.com](http://www.adventys.com)  
[contact@adventys.com](mailto:contact@adventys.com)  
 T: 03.80.20.46.15

**Note importante**  
 Adventys se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.