



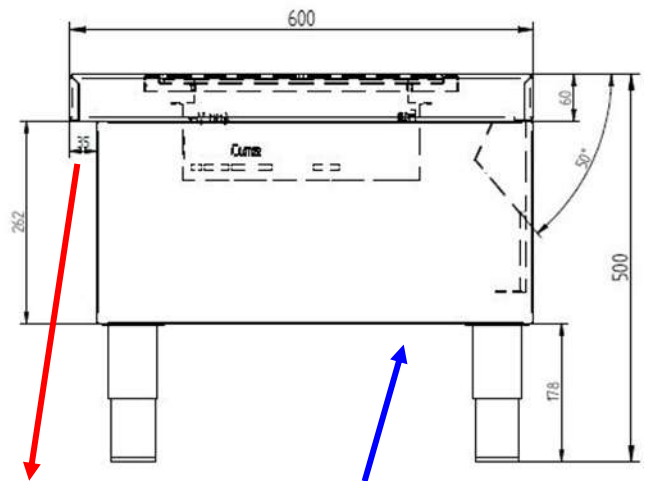


<b>Matériaux</b>	Bâti tout inox et verre vitrocéramique.
<b>Commandes</b>	Manette 360° et voyant.
<b>Puissance</b>	8000 W.
<b>Fonctions</b>	Pieds réglables.
<b>Ampérage</b>	12A par phases.
<b>Alimentation</b>	400V triphasé (fonctionne entre 320 et 450V / 40 et 70Hz). Tension 440V disponible sur demande.
<b>Normes</b>	EN 60335-2-36 (Normes Européennes pour la sécurité des appareils électriques)+A1, EN55011 et EN 55014-2 (CEM).
<b>Conception</b>	Conçu et Fabriqué en France.

Setting	Power (watts)
1	50
2	100
3	200
4	300
5	500
6	800
7	1100
8	1500
9	1900
10	2300
11	2750
12	3200
13	3650
14	4100
15	4600
16	5100
17	5600
18	6400
19	7200
20	8000

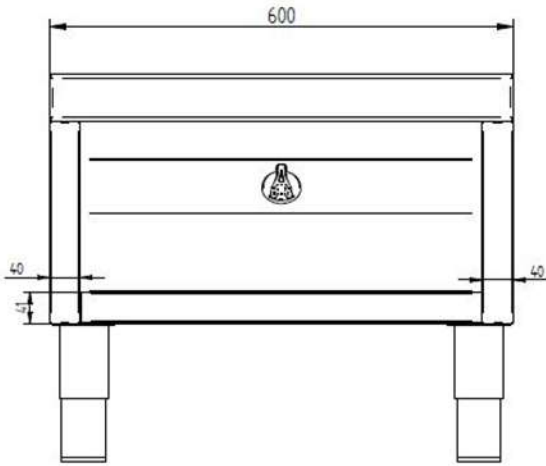

Sortie d'air chaud

Entrée d'air frais

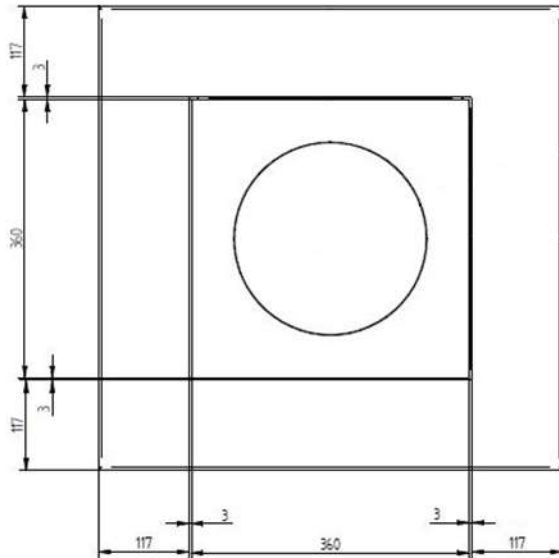

Vue du dessous

